

Instrukcja obsługi

Fotowoltaiczny falownik sieciowy

Model produktu: SOFAR 25~50KTLX-G3



Spis treści

Wstęp	II
1. Podstawowe informacje z zakresu bezpieczeństwa.....	- 1 -
1.1. Wymogi dotyczące montażu i konserwacji	- 1 -
1.2. Symbole i oznakowanie	- 4 -
2. Charakterystyka produktu	- 7 -
2.1. Przeznaczenie	- 7 -
2.2. Opis sposobu działania	- 11 -
2.3. Schemat połączeń elektrycznych	- 12 -
2.4. Krzywa wydajności i obniżenia parametrów wyjściowych.....	- 12 -
3. Montaż.....	- 14 -
3.1. Procedura montażu	- 14 -
3.2. Kontrola przed montażem.....	- 14 -
3.3. Narzędzia	- 17 -
3.4. Wyznaczanie położenia montażowego	- 19 -
3.5. Przenoszenie falownika	- 20 -
3.6. Montaż	- 21 -
4. Połączenia elektryczne	- 23 -
4.1. Połączenia elektryczne	- 24 -
4.2. Przyłącze uziemienia (PE)	- 24 -
4.3. Podłączanie falownika do sieci energetycznej (po stronie sieciowej).....	- 26 -
4.4. Podłączanie falownika do instalacji fotowoltaicznej (podłączanie źródła prądu stałego)	- 29 -
4.5. Połączenia komunikacyjne	- 32 -
5. Uruchamianie falownika.....	- 38 -
5.1. Kontrola połączeń przewodów.....	- 38 -
5.2. Uruchamianie falownika.....	- 38 -
6. Interfejs użytkownika	- 40 -
6.1. Obsługa i panel wyświetlacza.....	- 40 -
6.2. Standardowy interfejs	- 41 -
6.3. Główny interfejs	- 43 -
6.4. Aktualizacja oprogramowania falownika	- 47 -
7. Wykrywanie i usuwanie usterek oraz konserwacja.....	- 49 -
7.1. Wykrywanie i usuwanie usterek.....	- 49 -
7.2. Konserwacja	- 53 -
7.3. Konserwacja wentylatora	- 54 -
8. Dane techniczne	- 56 -
9. Zapewnienie jakości	- 62 -

Wstęp

Uwaga

Zakupione produkty, usługi lub funkcje podlegają warunkom handlowym firmy SOFARSOLAR. Produkty i usługi opisane w niniejszym dokumencie mogą nie obejmować swoim zakresem zakupionych produktów. Firma SOFARSOLAR nie składa żadnych zapewnień, ani nie udziela gwarancji dotyczących treści niniejszego dokumentu, o ile dodatkowe postanowienia umowy nie wskazują inaczej.

Instrukcję należy zachować

Niniejsza instrukcja stanowi integralną część urządzenia. Użytkownik może wydrukować jej wersję elektroniczną i zachować celem przyszłego wykorzystania. Urządzenie należy obsługiwać stosując się zawsze do niniejszej instrukcji.

Prawa autorskie

Prawa autorskie do niniejszej instrukcji stanowią własność firmy Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. Plagiatowanie, kopiowanie, w całości bądź w części (w tym również oprogramowania, itp.), powielanie lub publikowanie w dowolnej formie przez jakiegokolwiek podmioty lub osoby jest zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone. SOFARSOLAR zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści dokumentu. Instrukcja podlega zmianom uwzględniającym uwagi użytkowników lub klientów. Aktualna wersja instrukcji dostępna jest na naszej stronie internetowej pod adresem <http://www.sofarsolar.com>. Ostatnia aktualizacja – 20211028.

Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd

Adres: 11/F., Gaoxinqi Technology Building, No.67 Area, Xingdong Community,
Xin'an Sub-district, Bao'an District, Shenzhen City, Chiny

Kod pocztowy: 518000

Strona internetowa firmy: www.sofarsolar.com

Email: service@sofarsolar.com

- Zawartość instrukcji**

Niniejsza instrukcja stanowi integralną część urządzeń SOFAR 25~50KTLX-G3 i zawiera informacje na temat montażu, instalacji, uruchomienia, konserwacji i awarii produktu. Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji.

- Zakres instrukcji**

Niniejsza instrukcja dotyczy następujących modeli urządzenia:






SOFAR 25KTLX-G3	SOFAR 30KTLX-G3	SOFAR 30KTLX-G3-A
SOFAR 33KTLX-G3	SOFAR 36KTLX-G3	SOFAR 40KTLX-G3
SOFAR 45KTLX-G3	SOFAR 50KTLX-G3	SOFAR 40KTLX-G3-HV
SOFAR 50KTLX-G3-HV		

- Adresaci instrukcji**

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla wykwalifikowanych elektryków. Czynności w niej opisane mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.

- Zastosowane symbole**


W niniejszym dokumencie zastosowano następujące oznaczenia i informacje ogólne dotyczące bezpieczeństwa:

	Oznacza sytuację niebezpieczną, która jeżeli nie uda się jej zapobiec, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.
Niebezpieczeństwo	
	Oznacza sytuację niebezpieczną, która jeżeli nie uda się jej zapobiec, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.
Ostrzeżenie	
	Oznacza sytuację niebezpieczną, która jeżeli nie uda się jej zapobiec, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.
Przeostroga	
	Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną, która jeżeli nie uda się jej zapobiec, może doprowadzić do nieprawidłowości w działaniu urządzenia lub spowodować straty materialne.
Ostrożnie	
	Oznacza dodatkowe informacje i wskazówki, istotne dla optymalnego działania urządzenia.
Uwaga	

1. Podstawowe informacje z zakresu bezpieczeństwa

Zawartość rozdziału

Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją. Niewłaściwa obsługa urządzenia może prowadzić do powstania poważnych obrażeń lub śmierci.

	W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do poniższych informacji należy skontaktować się z firmą Shenzhen SOFARSOLAR CO., Ltd.
Uwaga	

Instrukcja bezpieczeństwa

Podczas montażu i obsługi urządzenia SOFAR 25~50KTLX-G3 należy stosować instrukcję bezpieczeństwa.

Wyjaśnienie stosowanych symboli

Ta część zawiera wyjaśnienie znaczenia wszystkich symboli umieszczonych na falowniku oraz na tabliczce znamionowej.

1.1. Wymogi dotyczące montażu i konserwacji

Falownik sieciowy SOFAR 25~50KTLX-G3 należy montować zgodnie z przepisami prawa i normami obowiązującymi w danym kraju.

Przed montażem i regulacją urządzenia należy zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami i ostrzeżeniami w niniejszej instrukcji.

Przed podłączeniem urządzenia do sieci energetycznej, należy zwrócić się do operatora lokalnej sieci energetycznej o wydanie zezwolenia. Podłączenie może zostać wykonane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.

W przypadku awarii należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem lub lokalnym dystrybutorem. Nie należy dokonywać napraw falownika samodzielnie, ponieważ może to prowadzić do powstania poważnych obrażeń lub szkód.

Wykwalifikowany personel

Podczas pracy falownik znajduje się pod napięciem zagrażającym życiu, a niektóre jego części nagrzewają się do wysokich temperatur. Niewłaściwy montaż lub eksploatacja może prowadzić do powstania poważnych szkód bądź obrażeń ciała. Aby ograniczyć ryzyko wystąpienia obrażeń ciała i zapewnić bezpieczny montaż oraz eksploatację urządzenia, jego transport, montaż, uruchomienie oraz konserwacja mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Firma Shenzhen SOFARSOLAR Co, Ltd. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód w mieniu lub obrażeń ciała spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.


Tabliczka znamionowa i oznakowanie

Z boku urządzenia SOFAR 25~50KTLX-G3 umieszczona jest tabliczka znamionowa zawierająca ważne informacje i dane techniczne. Tabliczka powinna być zamocowana na urządzeniu na stałe.

Na urządzeniu SOFAR 25~50KTLX-G3 umieszczone są symbole ostrzegawcze dotyczące bezpiecznej eksploatacji. Symbole powinny być umieszczone na urządzeniu na stałe.

Wymogi dotyczące miejsca montażu

Falownik należy zamontować zgodnie następującymi wytycznymi. Falownik należy mocować na obiektach o odpowiedniej nośności (takich jak solidne murowane ściany lub powierzchnie o odpowiedniej wytrzymałości, itp.) w pozycji pionowej. Falownik należy zamontować w miejscu dostępnym dla straży pożarnej oraz umożliwiającym jego naprawę w przypadku awarii. W miejscu montażu należy zapewnić odpowiednią wentylację i cyrkulację powietrza. Wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 90%.

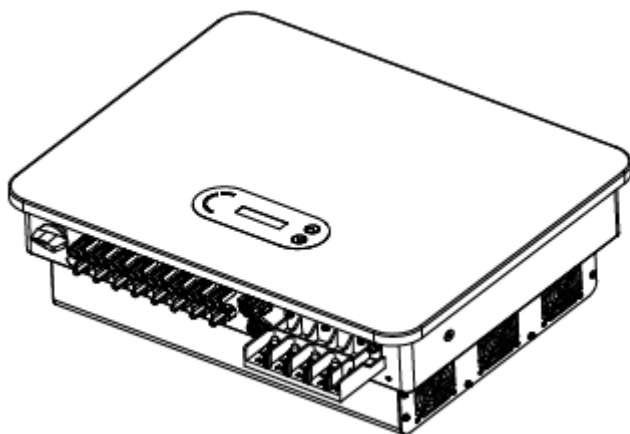




Wymogi dotyczące transportu

Falownik wysyłany jest z zakładu w dobrym stanie elektrycznym i mechanicznym. Podczas transportu falownik powinien znajdować się w oryginalnym lub innym odpowiednim opakowaniu. Odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia powstałe podczas transportu ponosi firma transportowa.



W przypadku zauważenia jakichkolwiek problemów z opakowaniem mogących świadczyć o uszkodzeniu falownika lub widocznych uszkodzeniach należy bezzwłocznie powiadomić odpowiedzialną firmę transportową. W razie potrzeby można zwrócić się o pomoc do montera lub firmy SOFARSOLAR.

Połączenia elektryczne



Podczas pracy z falownikiem należy przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego.

	Przed przystąpieniem do prac przy połączeniach elektrycznych należy przykryć moduły fotowoltaiczne nieprzezroczystym materiałem lub odłączyć przełącznik prądu stałego stringu fotowoltaicznego. Przy słonecznej pogodzie kolektory fotowoltaiczne będą wytwarzały niebezpieczne napięcia.
Niebezpieczeństwo	
	Wszystkie czynności muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka, który: <ul style="list-style-type: none"> • przeszedł odpowiednie przeszkolenie; • zapoznał się z instrukcją obsługi i w pełni ją rozumie.
Ostrzeżenie	
	Przed podłączeniem urządzenia do sieci energetycznej należy zwrócić się do operatora lokalnej sieci energetycznej o wydanie zezwolenia. Podłączenie może zostać wykonane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
Ostrożnie	

Eksploatacja

	Dotykanie sieci elektrycznej lub końcówek przewodów może spowodować śmiertelne porażenie prądem lub pożar! Nie dotykaj niez izolowanych końcówek przewodów, przewodów prądu stałego, ani żadnych części falownika znajdujących się pod napięciem. Przestrzegaj wszelkich wytycznych odnośnych instrukcji elektrycznych i dokumentacji elektrycznej.
Niebezpieczeństwo	
	W trakcie pracy może dojść do nagrzewania się obudowy i elementów wewnętrznych urządzenia. Nie dotykaj gorących powierzchni lub używaj izolowanych rękawic.
Ostrożnie	


Konserwacja i naprawa

	Przed przystąpieniem do naprawy urządzenia najpierw wyłącz wyłącznik główny zamontowany między falownikiem a siecią elektryczną, a następnie wyłącz wyłącznik prądu stałego. Po wyłączeniu głównego wyłącznika sieciowego oraz wyłącznika prądu stałego odczekaj co najmniej 5 minut przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych lub naprawy.
Niebezpieczeństwo	
	Nie należy wznawiać eksploatacji urządzenia przed usunięciem wszystkich usterek. Jeżeli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się z miejscowym autoryzowanym serwisem. Nie należy otwierać pokrywy falownika bez pozwolenia, firma SOFARSOLAR nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie.
Ostrożnie	



Kompatybilność elektromagnetyczna/ Poziom hałasu



Kompatybilność elektromagnetyczna oznacza zdolność danego urządzenia elektrycznego do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym i niepowodowanie żadnych niekorzystnych efektów w tym środowisku. Dlatego kompatybilność elektromagnetyczna określa charakter jakościowy urządzenia elektrycznego.

- Odporność na zakłócenia szumowe: niewrażliwość na wewnętrzne szumy elektryczne.
- Odporność na szumy zewnętrzne: niewrażliwość na szum elektromagnetyczny systemu zewnętrznego.
- Emisja szumu: wpływ emisji elektromagnetycznej na środowisko.

	Promieniowanie elektromagnetyczne falownika może być szkodliwe dla zdrowia! Nie należy przebywać w odległości mniejszej niż 20 cm od falownika podczas jego pracy.
Niebezpieczeństwo	






1.2. Symbole i oznakowanie





	Wysokie napięcie falownika może być szkodliwe dla zdrowia! Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Osoby niepełnoletnie i niepełnosprawne nie powinny użytkować urządzenia. Urządzenie montować w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Niebezpieczeństwo	
	Ryzyko poparzenia o gorącą obudowę! Podczas pracy falownika należy dotykać wyłącznie wyświetlacza i przycisków.
Przeostroga	

	Uziemienie kolektora fotowoltaicznego należy wykonać zgodnie z wymogami operatora lokalnej sieci energetycznej.
Ostrożnie	
	Należy upewnić się, czy maksymalne napięcie wejściowe prądu stałego nie przekracza maksymalnego napięcia prądu stałego falownika (także przy niskiej temperaturze otoczenia). Firma SOFARSOLAR nie ponosi odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności w ramach gwarancji, za uszkodzenia spowodowane przepięciem.
Ostrzeżenie	

Oznakowanie urządzenia i tabliczki znamionowej

Na urządzeniu SOFAR 25~50KTLX-G3 umieszczono oznakowanie dotyczące bezpieczeństwa. Przed montażem urządzenia należy zapoznać się ze znaczeniem symboli.

Symbol	Oznaczenie	Opis
	Napięcie szczytowe w falowniku!	Po odłączeniu po stronie prądu stałego falownik pozostaje pod napięciem. Należy odczekać 5 minut, aż kondensator zupełnie się rozładuje.
	Uwaga! Wysokie napięcie i niebezpieczeństwo porażenia!	W urządzeniu podczas pracy występuje wysokie napięcie. Przed rozpoczęciem pracy urządzenie należy odłączyć od wszystkich źródeł napięcia. Wszystkie prace muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego pracownika.
	Uwaga! Gorąca powierzchnia!	Podczas pracy urządzenie może nagrzewać się do wysokich temperatur. Podczas obsługi należy unikać kontaktu z urządzeniem. Przed rozpoczęciem pracy należy poczekać, aż urządzenie wystygnie.
	Oznakowanie CE	Produkt posiada certyfikat CE.
	Punkt uziemienia	Oznaczenie punktu podłączenia dodatkowego przewodu uziemiającego.

	Postępuj zgodnie z dokumentacją	Przed montażem urządzenia należy zapoznać się z załączoną do niego dokumentacją.
	Biegun dodatni i biegun ujemny	Biegun dodatni i biegun ujemny napięcia wejściowego prądu stałego.
	Temperatura	Oznaczenie zakresu dopuszczalnej temperatury.
	Znak zgodności RCM	Znak zgodności z przepisami (RCM). Produkt spełnia wymogi odnośnych norm australijskich.

2. Charakterystyka produktu

Zawartość rozdziału

Wymiary produktu

Opis przeznaczenia i wymiarów produktu

Opis sposobu działania

Opis zasady działania i podzespołów wewnętrznych produktu


Krzywe wydajności

Opis krzywych wydajności produktu

2.1. Przeznaczenie

Przeznaczenie

SOFAR 25~50KTLX-G3 jest falownikiem beztransformatorowym przeznaczonym do instalacji fotowoltaicznych, który przekształca prąd stały generowany przez panele fotowoltaiczne na prąd trójfazowy odpowiadający parametrom sieci energetycznej i przesyła uzyskany prąd do sieci.

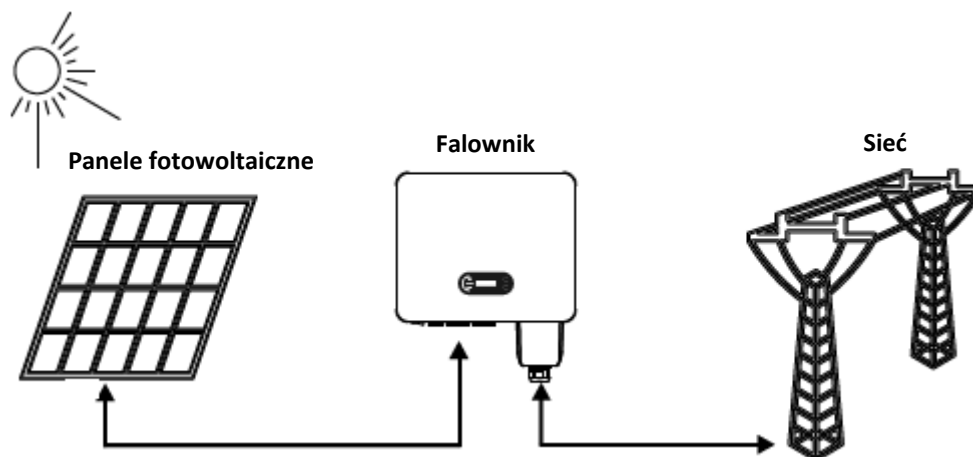


Rysunek 2-1: Instalacja fotowoltaiczna połączona z siecią energetyczną

Falownik SOFAR 25~50KTLX-G3 można stosować wyłącznie w połączeniu z kolektorami fotowoltaicznymi (czyli modułami fotowoltaicznymi wraz z okablowaniem) do przesyłania prądu do sieci energetycznej. Nie wolno stosować tego produktu w żadnym innym ani dodatkowym celu. Firma SOFARSOLAR nie odpowiada za żadne uszkodzenia lub straty w mieniu wynikające z jakiegokolwiek użycia tego produktu w sposób inny niż opisano w niniejszym rozdziale. Wejściowy prąd stały podawany do falownika musi być wygenerowany przez moduł fotowoltaiczny. Zastosowanie innych źródeł, takich jak zasilacze stałoprądowe lub akumulatory będzie uznane za sprzeczne z warunkami gwarancji, a firma SOFARSOLAR nie będzie odpowiadać za skutki ich zastosowania.

Obsługiwane rodzaje sieci elektrycznych

Falowniki SOFAR 25~50KTLX-G3 są kompatybilne z następującymi układami sieci: TN-S, TN-C, TN-C-S, TT, IT. W sieci elektrycznej typu TT napięcie między przewodem neutralnym a przewodem uziemiającym powinno być mniejsze niż 30 V.

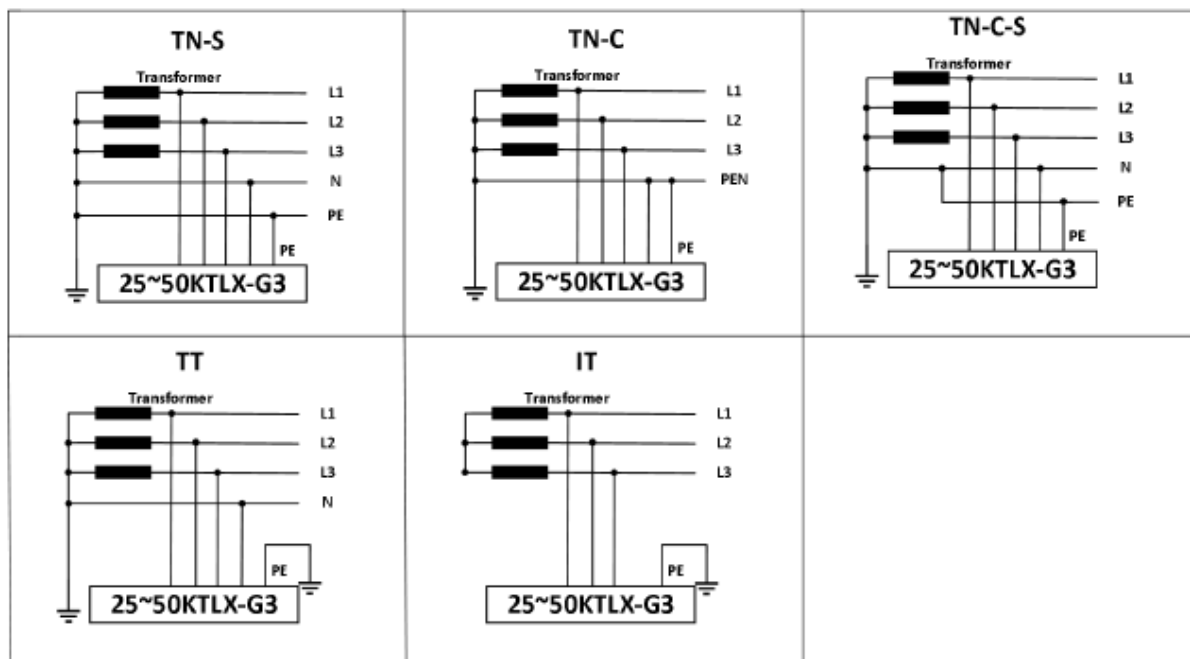

Rysunek 2-2: Układy sieci


Wymiary produktu

Dobór części opcjonalnych do falownika należy powierzać wykwalifikowanemu technikowi dysponującemu szczegółowymi informacjami na temat warunków montażu.


Opis wymiarów

- ◆ SOFAR 25KTLX-G3, 30KTLX-G3, 30KTLX-G3-A, 33KTLX-G3, 36KTLX-G3, 40KTLX-G3, 45KTLX-G3, 50KTLX-G3, 40KTLX-G3-HV, 50KTLX-G3-HV

Długość x szerokość x wysokość = 585 x 480 x 220 mm

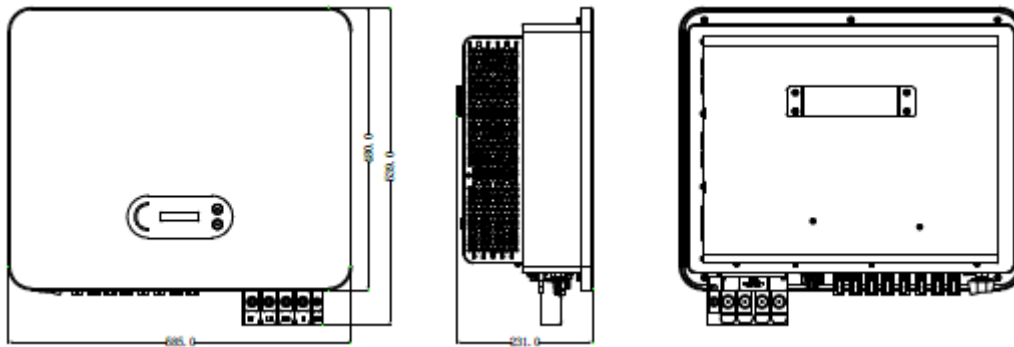


Rysunek 2-3: Widok urządzenia z przodu, z boku i z tyłu (na przykładzie 50 kW)

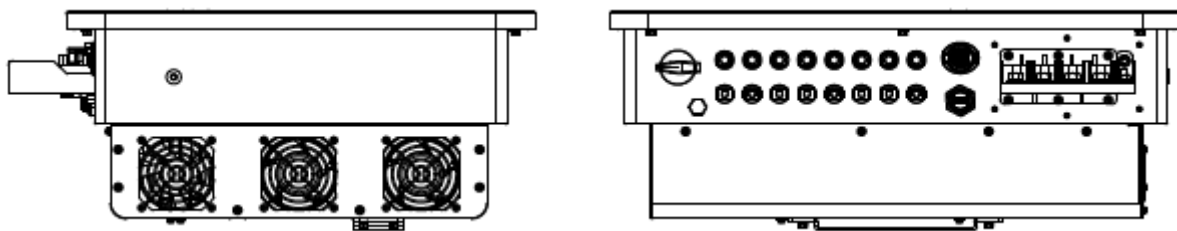


Rysunek 2-4: Widok dolnej części urządzenia (na przykładzie 50 kW)

Uwaga: Modele 25~36K i 40K-HV posiadają 6-kanalowe wejścia stringu fotowoltaicznego, a modele 40~50K i 50K-HV posiadają 8-kanalowe wejścia stringu fotowoltaicznego.

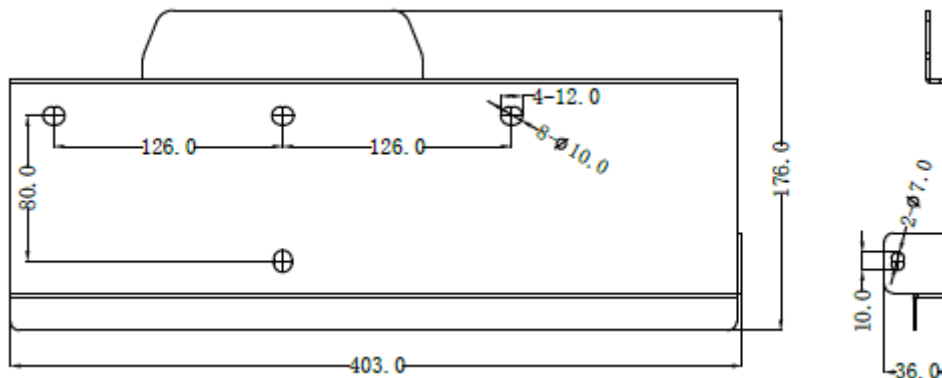

Rysunek 2-5: Wymiary wspornika (na przykładzie 50 kW)

Schemat dolnej części skrzynki falownika

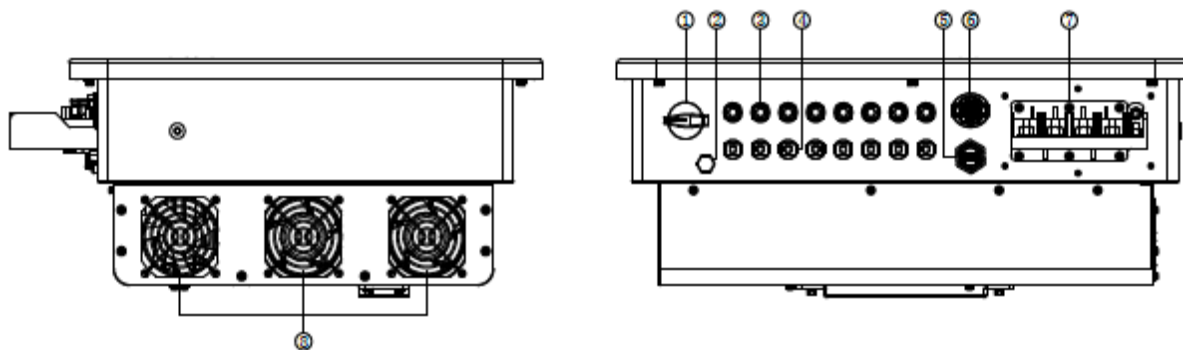


1. Wyłącznik prądu stałego	5. Port USB (dla połączenia Wi-Fi lub Ethernet)
2. Zawór odpowietrzający	6. Port COM (dla połączenia RS485)
3. Złącza bieguna dodatniego prądu stałego	7. Złącze wyjściowe zasilania sieciowego
4. Złącza bieguna ujemnego prądu stałego	8. Wentylatory

Rysunek 2-6: Widok dolnej części urządzenia SOFAR 25~50KTLX-G3

Etykiety umieszczone na urządzeniu

Uwaga: etykiet NIE WOLNO zakrywać innymi przedmiotami ani częściami zewnętrznymi (szmatami, pudłami, innymi urządzeniami itp.); należy je regularnie czyścić i dbać o to, aby przez cały czas pozostawały widoczne.

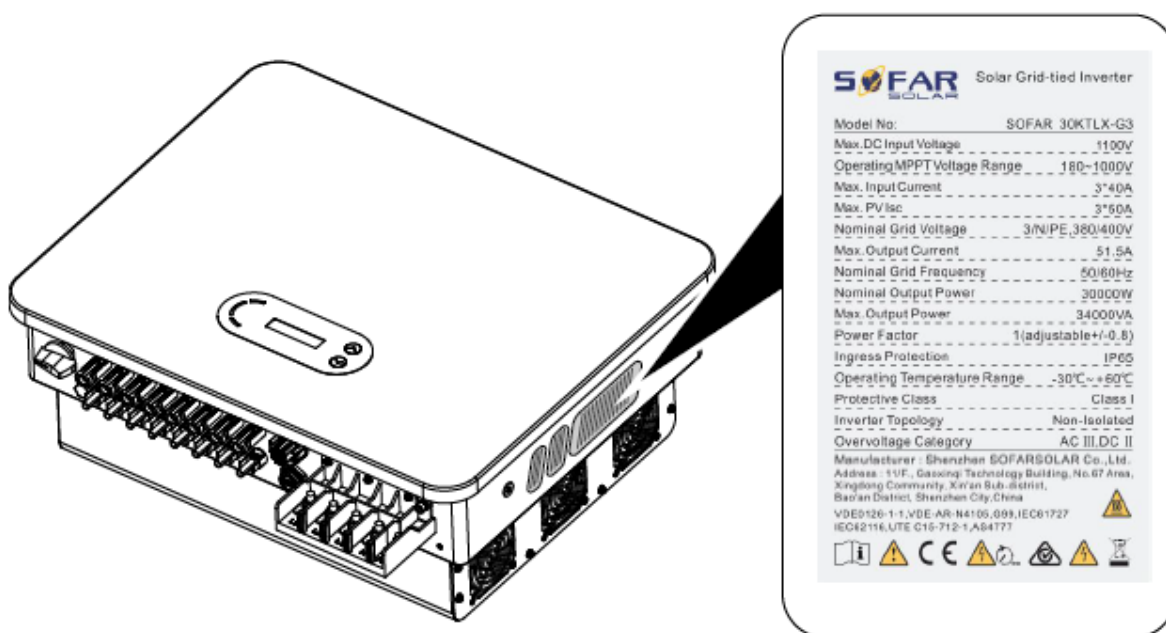

Rysunek 2-7: Etykieta produktu

2.2. Opis sposobu działania

Prąd stały wytwarzany przez kolektory fotowoltaiczne zostaje przefiltrowany przez moduł wejściowy, po czym trafia do modułu przemiennika. Moduł wejściowy ma także dodatkowe funkcje, takie jak pomiar impedancji izolacji oraz napięcia/natężenia wejściowego prądu stałego. Moduł przemiennika przekształca prąd stały na prąd przemienny. Prąd przemienny zostaje przepuszczony przez filtr modułu wyjściowego, a następnie trafia do sieci energetycznej. Moduł wyjściowy ma również takie funkcje, jak pomiar natężenia wyjściowego / napięcia w sieci, wyłącznik różnicowoprądowy (GFCI) oraz wyjściowy przekaźnik izolacyjny. Moduł sterujący zapewnia dodatkowe zasilanie, steruje stanem pracy falownika i wyświetla go na wyświetlaczu. Jeśli falownik działa nieprawidłowo, na wyświetlaczu pojawia się kod usterki. Równocześnie moduł sterowania może aktywować przekaźnik w celu ochrony podzespołów wewnętrznych.

Moduły funkcjonalne

A. Moduł zarządzania energią

Pilot do włączania/wyłączania falownika z zewnątrz.

B. Zasilanie sieci mocą bierną

Falownik może wytwarzać moc bierną, którą następnie zasila sieć energetyczną poprzez ustawienie współczynnika kąta przesunięcia fazowego. Zasilanie sieci energetycznej może być sterowane bezpośrednio przez aplikację lub interfejs szeregowy RS485.

C. Ograniczenie mocy czynnej podawanej do sieci

W przypadku włączenia funkcji ograniczania mocy czynnej falownik jest w stanie ograniczyć wartość mocy czynnej podawanej do sieci do żądanej wartości (wyrażonej w procentach).

D. Samoczynne ograniczenie mocy w przypadku wyższej częstotliwości w sieci

Jeśli częstotliwość w sieci będzie wyższa od wartości tego ograniczenia, falownik ograniczy moc wyjściową w celu utrzymania stabilności sieci.


E. Transmisja danych

Pojedynczy falownik lub grupę falowników można monitorować zdalnie za pośrednictwem zaawansowanego systemu komunikacji opartego na interfejsie RS485 lub poprzez port USB.

F. Aktualizacja oprogramowania


Urządzenie jest wyposażone w interfejs USB do przesyłania oprogramowania układowego. Dostępna jest również opcja przesyłania zdalnego z wykorzystaniem urządzenia USB (Wi-Fi lub Ethernet).

2.3. Schemat połączeń elektrycznych

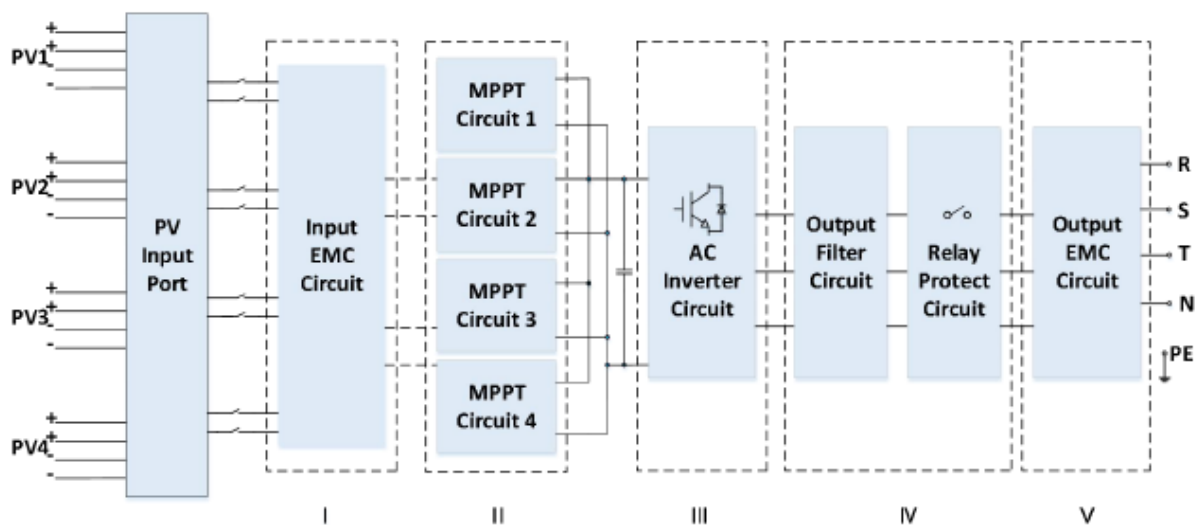


Rysunek 2-8: Schemat połączeń elektrycznych (na przykładzie 50 kW)

2.4. Krzywa wydajności i obniżenia parametrów wyjściowych

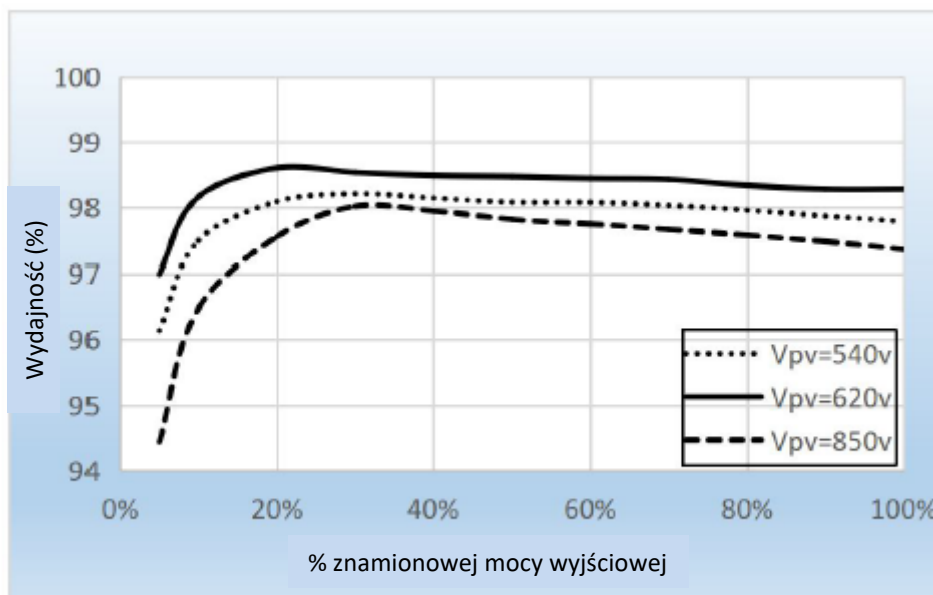

Rysunek 2-9: Krzywa wydajności (na przykładzie 50 kW)

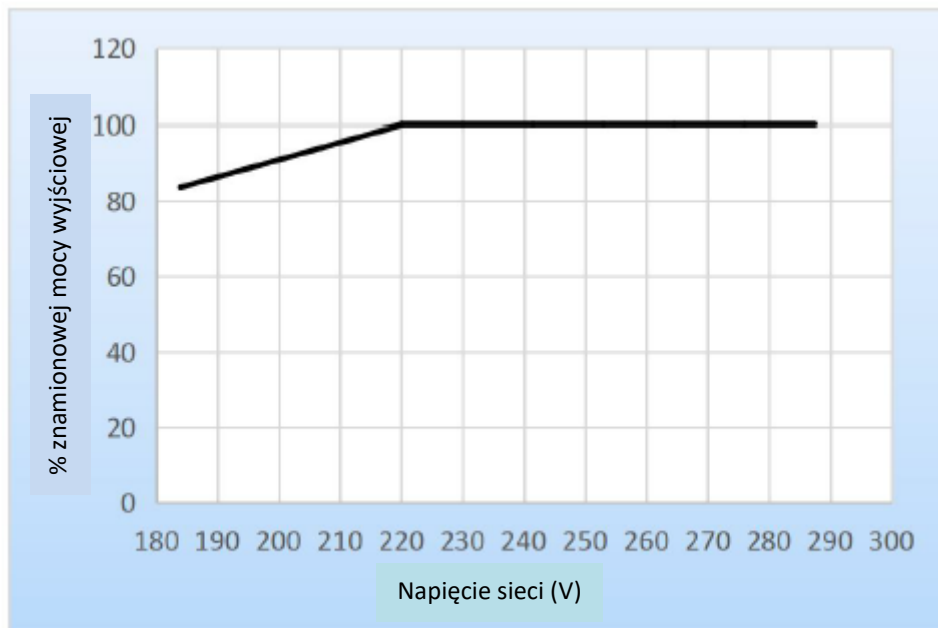




Rysunek 2-10: Zależność mocy znamionowej od napięcia sieci

3. Montaż

Zawartość rozdziału

W tej części omówiono sposób montażu produktu. Przed przystąpieniem do montażu należy uważnie zapoznać się z jej treścią.

 Niebezpieczeństwo	NIE WOLNO montować produktu na materiale palnym. NIE WOLNO przechowywać tego produktu w atmosferach potencjalnie wybuchowych.
 Przeostroga	W trakcie pracy obudowa i radiator nagrzewają się, dlatego nie wolno montować produktu w miejscach łatwo dostępnych.
 Ostrożnie	Podczas transportu i przenoszenia zwrócić uwagę na masę urządzenia. Dobrac odpowiednie położenie montażowe i powierzchnię nośną. Do przeprowadzenia montażu potrzebne są dwie osoby.

3.1. Procedura montażu



3.2. Kontrola przed montażem


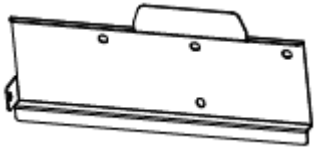




Kontrola opakowania









Przed rozpakowaniem sprawdzić stan zewnętrznego opakowania, a w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, takich jak dziury czy pęknięcia, nie rozpakowywać produktu, tylko niezwłocznie skontaktować się z dystrybutorem. Zaleca się zamontowanie produktu w ciągu 24 godzin od jego rozpakowania.



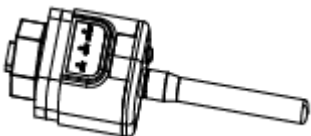
Kontrola zawartości dostawy

Po rozpakowaniu sprawdzić według poniższej tabeli, czy opakowanie zawiera wszystkie części, a w razie stwierdzenia braku lub uszkodzenia, skontaktować się z dystrybutorem.

Rysunek 3-1: Elementy i części mechaniczne znajdujące się w opakowaniu

Lp.	Rysunki	Opis	Ilość
1		Urządzenie SOFAR 25~50KTLX-G3	1 szt.
2		Tylny panel	1 szt.
3		Wodoszczelna pokrywa wyjścia sieciowego	1 szt.
3		Śruba z łbem sześciokątnym M6x60	4 szt.
4		Złącze wejściowe do instalacji fotowoltaicznej (+)	25~36KTLX-G3 6 szt. 40~50KTLX-G3 8 szt. 40KTLX-G3-HV 6 szt. 50KTLX-G3-HV 8 szt.
5		Złącze wejściowe do instalacji fotowoltaicznej (-)	25~36KTLX-G3 6 szt. 40~50KTLX-G3 8 szt. 40KTLX-G3-HV 6 szt. 50KTLX-G3-HV 8 szt.


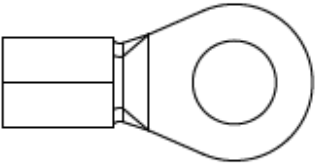

6		Śruba z łbem krzyżowym M4 (do mocowania wodoszczelnej pokrywy)	6 szt.
7		Śruba z łbem krzyżowym M5 (do mocowania tylnego panelu)	1 szt.
8		Śruba z łbem sześciokątnym M6	1 szt.
9		Instrukcja	1 szt.
10		Karta gwarancyjna	1 szt.
11		Certyfikat jakości	1 szt.
12		Zacisk oczkowy (do podłączenia PE)	1 szt.
13		Zacisk oczkowy (do podłączenia L1/ L2/ L3/ N)	4 szt.







14		Płytko działowa listwy zaciskowej	4 szt.
15		Terminal komunikacyjny	1 szt.
16		Urządzenie USB (Wi-Fi/ Ethernet)	1 szt. (opcjonalnie)




3.3. Narzędzia

Przygotować narzędzia wymagane do montażu i wykonania połączeń elektrycznych zgodnie z poniższą tabelą:

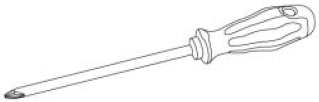Rysunek 3-2: Narzędzia montażowe

Lp.	Narzędzie	Opis	Funkcja
1		Wiertarka udarowa z wiertłem 6 mm	Do wiercenia otworów w ścianie.
2		Wkrętak	Do dokręcania i luzowania śrub podczas podłączania przewodu zasilania sieciowego. Do odłączania przyłączy sieciowych od produktu.
3		Klucz nasadowy	Do mocowania przewodów i montażu korków rozporowych.


4		Młotek	Do montażu korków rozporowych.
5		Narzędzie do demontażu	Do demontażu przyłącza do instalacji fotowoltaicznej.
6		Ściągacz izolacji	Do zdejmowania izolacji z przewodów.
7		Klucz imbusowy M6	Klucz imbusowy M6 do demontażu i montażu górnej i dolnej pokrywy z przodu.
8		Szczypce do zaciskania	Do zaciskania przewodów po stronie sieciowej, podłączanego urządzenia oraz przedłużacza przekładnika prądowego.
9		Miernik uniwersalny	Do sprawdzania przewodu uziemiającego, bieguna dodatniego i ujemnego.
10		Marker	Do zaznaczania.
11		Taśma miernicza	Do pomiaru odległości.
12		Poziomica	Do sprawdzania poprawności montażu tylnego panelu.

13		Rękawice antystatyczne	Wymagany element wyposażenia monterów w trakcie montażu produktu.
14		Okulary ochronne	Wymagany element wyposażenia monterów w trakcie montażu produktu.
15		Maska	Wymagany element wyposażenia monterów w trakcie montażu produktu.


3.4. Wyznaczanie położenia montażowego

Do zamontowania produktu należy wybrać odpowiednie miejsce, tak aby panujące w nim warunki umożliwiały wysoką wydajność pracy falownika. Przy doborze miejsca montażu falownika, należy wziąć pod uwagę poniższe wymagania.


Uwaga: urządzenie montować pionowo lub w nachyleniu w tył nieprzekraczającym 15°. Nie wolno montować urządzenia pochylonego do przodu ani do góry nogami.

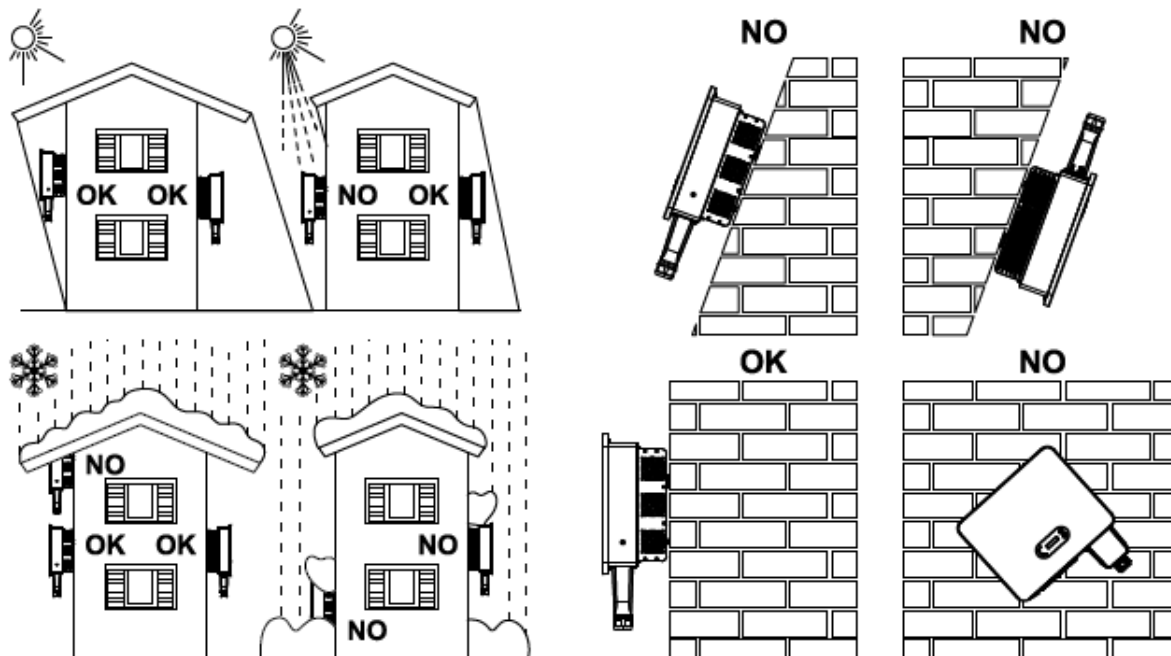

Rysunek 3-1: Wybór położenia montażowego

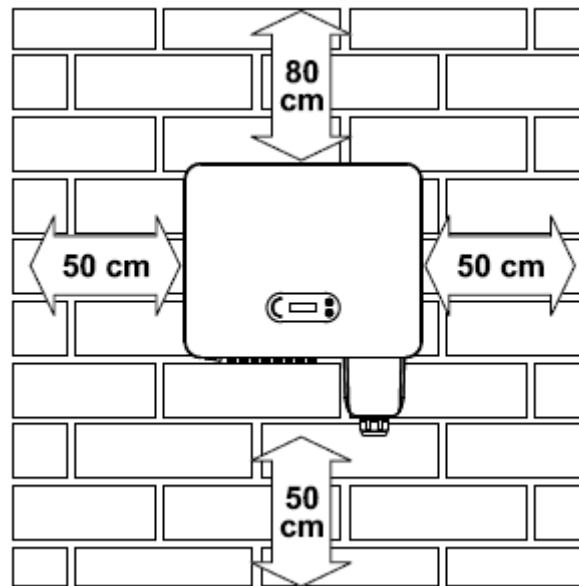


Rysunek 3-2: Odległości montażowe w przypadku pojedynczego falownika

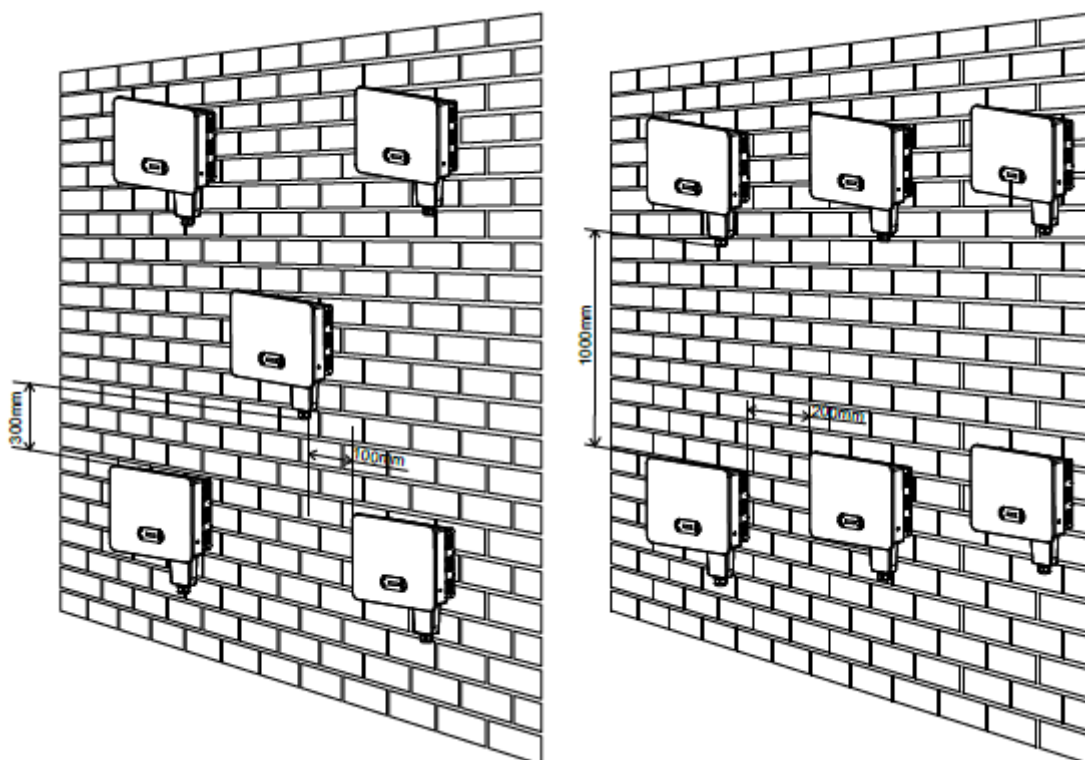


Rysunek 3-3: Odległości montażowe w przypadku wielu falowników

3.5. Przenoszenie falownika


Wyjąć falownik z opakowania i poziomo przenieść do miejsca montażu. Po otwarciu opakowania co najmniej dwóch operatorów musi wsunąć dłonie pod tylną część radiatora.

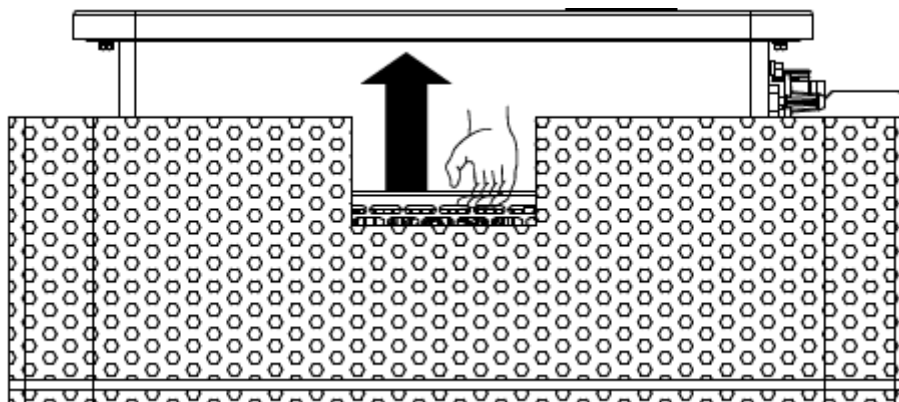

Rysunek 3-4: Wyjmowanie falownika z opakowania (1)

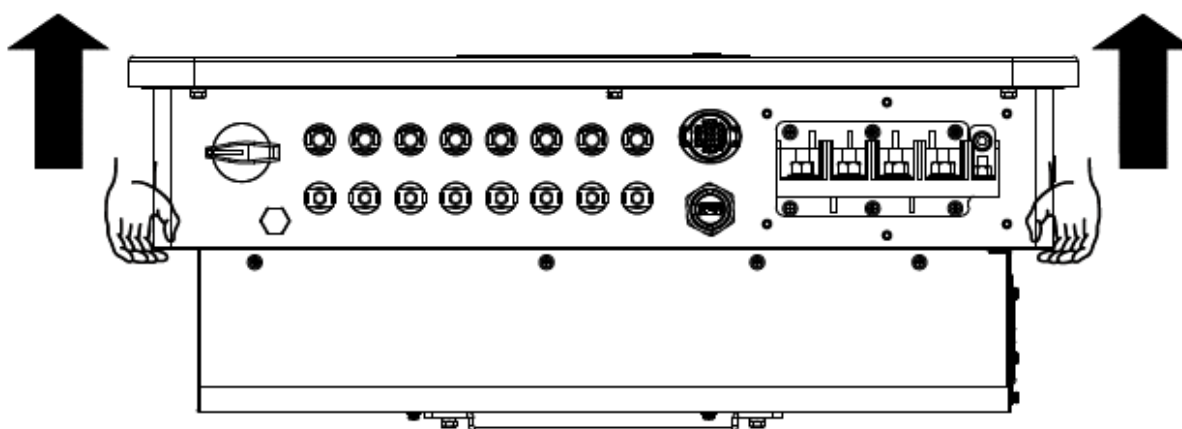

Rysunek 3-5: Wyjmowanie falownika z opakowania (2)


	<p>Falownik jest ciężki. Przy podnoszeniu falownika uważać na zachowanie równowagi. Upuszczenie falownika w trakcie transportu może spowodować obrażenia.</p> <p>Nie ustawiać falownika zaciskami do podłoża, ponieważ gniazda zasilające i sygnałowe nie są przystosowane do utrzymania masy falownika.</p> <p>W przypadku odkładania falownika na podłogę należy podłożyć piankę lub papier, aby nie uszkodzić obudowy urządzenia.</p>
Ostrożnie	

3.6. Montaż

Krok 1: Przyłożyć tylny panel do ściany montażowej, ustalić wysokość montażu wspornika i odpowiednio zaznaczyć miejsca mocowania słupków montażowych. Za pomocą wiertarki udarowej wywiercić otwory, ustawiając wiertło prostopadle do ściany i zwracając uwagę, aby otwory odpowiadały rozmiarem kołkom rozporowym.


Krok 2: Umieścić kołki rozporowe pionowo w otworach.

Krok 3: Ustawić tylny panel równo z otworami i przymocować go do ściany dokręcając śruby z łbem sześciokątnym M8x80.

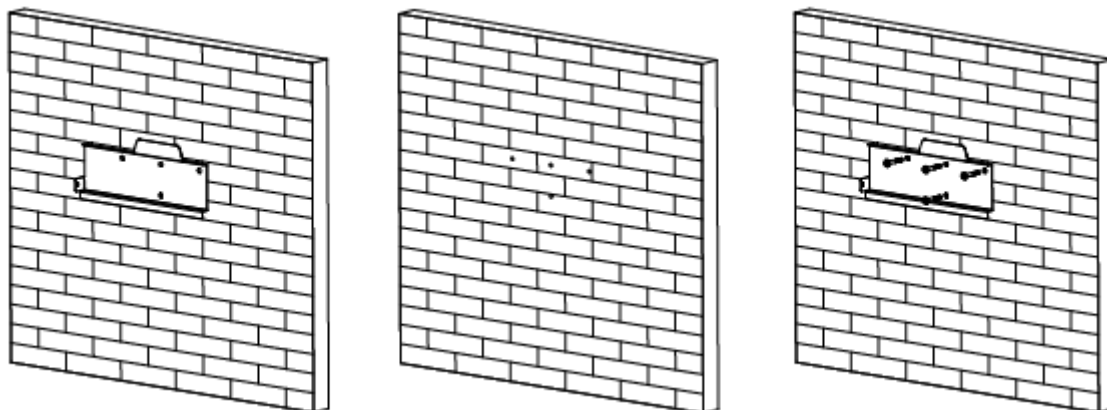

Rysunek 3-6: Instrukcja montażu (1)

Krok 4: Unieść falownik i zawiesić go na tylnym panelu, a następnie przymocować falownik z obu stron za pomocą śruby M6 (akcesoria).

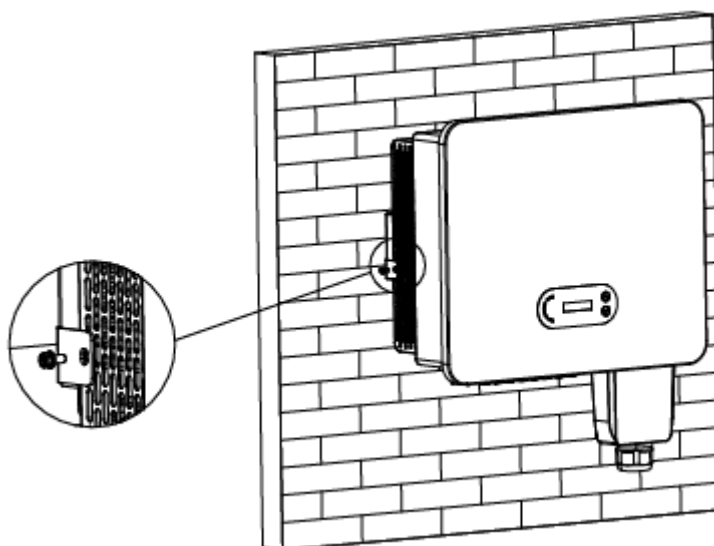

Rysunek 3-7: Instrukcja montażu (2)




4. Połączenia elektryczne

Zawartość rozdziału

W tym rozdziale omówiono połączenia elektryczne produktu. Należy uważnie zapoznać się z jego treścią, ponieważ ułatwi to zrozumienie, w jaki sposób należy podłączyć przewody uziemiające, prądu stałego, prądu przemiennego oraz komunikacyjne falownika.

Przeostroga:


Przed przystąpieniem do wykonania połączeń elektrycznych upewnić się, że wyłącznik prądu stałego oraz główny wyłącznik sieciowy są wyłączone. Odczekać 5 minut, aż kondensator się rozładuje.

	Prace montażowe i konserwacyjne powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanego elektryka.
Ostrożnie	
	Przed przystąpieniem do prac przy połączeniach elektrycznych należy przykryć moduły fotowoltaiczne nieprzezroczystym materiałem lub odłączyć przełącznik prądu stałego stringu fotowoltaicznego. Przy słonecznej pogodzie kolektory fotowoltaiczne będą wytwarzały niebezpieczne napięcia.
Niebezpieczeństwo	
	W przypadku tego produktu napięcie stringów fotowoltaicznych przy otwartym obwodzie nie powinno przekraczać 1100 V.
Uwaga	

Podłączony panel musi spełniać wymogi normy IEC61730A.			
String Model	Maksymalny prąd zwarcioowy (I _{scPV})	Maksymalny prąd wyjściowy (A)	
SOFAR 25KTLX-G3	3 x 50 A	42,4 A	
SOFAR 30KTLX-G3		51,5 A	
SOFAR 30KTLX-G3-A		45,3 A	
SOFAR 33KTLX-G3		56 A	
SOFAR 36KTLX-G3		60,6 A	
SOFAR 40KTLX-G3	4 x 50 A	66,7 A	
SOFAR 45KTLX-G3		75,8 A	
SOFAR 50KTLX-G3		83,3 A	

SOFAR 40KTLX-G3-HV	3 x 50 A	53 A
SOFAR 50KTLX-G3-HV	4 x 50 A	66,2 A


4.1. Połączenia elektryczne

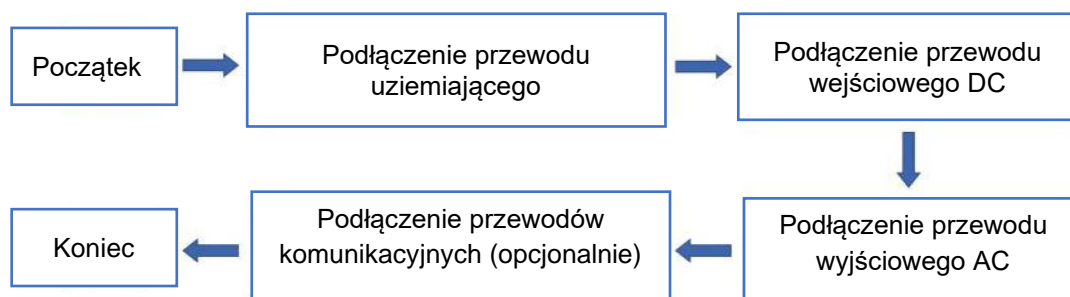

Rysunek 4-1: Schemat przyłączy przewodów falownika

4.2. Przyłącze uziemienia (PE)


Falownik należy podłączyć do elektrody uziemiającej za pomocą przewodu uziemiającego.

	<p>SOFAR 25~50KTLX-G3 jest falownikiem beztransformatorowym i wymaga, aby biegun dodatni i ujemny kolektora fotowoltaicznego NIE były uziemione. Inaczej dojdzie do awarii falownika. W instalacji fotowoltaicznej wszystkie metalowe części nieprzewodzące prądu (takie jak rama montażowa, obudowa skrzynki przyłączeniowej itp.) powinny być podłączone do uziemienia.</p>
Ostrożnie	

Przygotowanie: przygotować przewód uziemiający (zalecany jest zewnętrzny, żółto-zielony przewód o przekroju powyżej 16 mm², patrz punkt 4.3).

Procedura:


Krok 1: Za pomocą ściągacza izolacji zdjąć warstwę izolacyjną na odpowiednim odcinku przewodu, jak przedstawiono na rysunku 4-2.

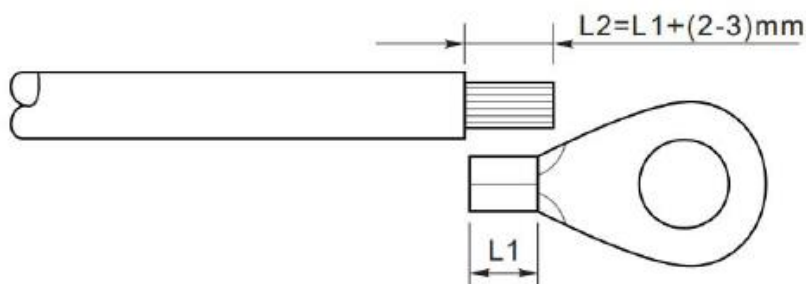

Rysunek 4-2: Instrukcja podłączania uziemienia (1)

Uwaga: długość L2 powinna być o 2~3 mm większa od długości L1.

Krok 2: Wsunąć odsłonięte żyły przewodów do zacisku OT i zacisnąć szczypcami do zaciskania, jak przedstawiono na rysunku 5.3. Zalecany zacisk OT: OT-M6.

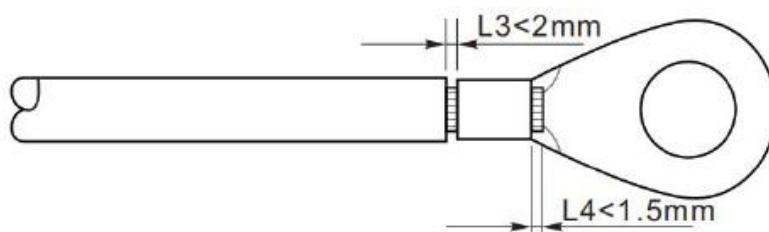


Rysunek 4-3: Instrukcja podłączania uziemienia (2)

Uwaga 1: Długość L3 określa odległość między warstwą izolacji przewodu uziemiającego a zaciskaną częścią. Długość L4 określa odległość między zaciskaną częścią a przewodami żyłami z zaciśniętej części.

Uwaga 2: Wgłębienie powstałe po zaciśnięciu odsłoniętej końcówki przewodu powinno równomiernie okalać żyły. Żyły przewody powinny ściśle przylegać do zacisku.


Krok 3: Dokręcić zacisk OT za pomocą śruby M6. Zalecany moment: 5 – 7 Nm.

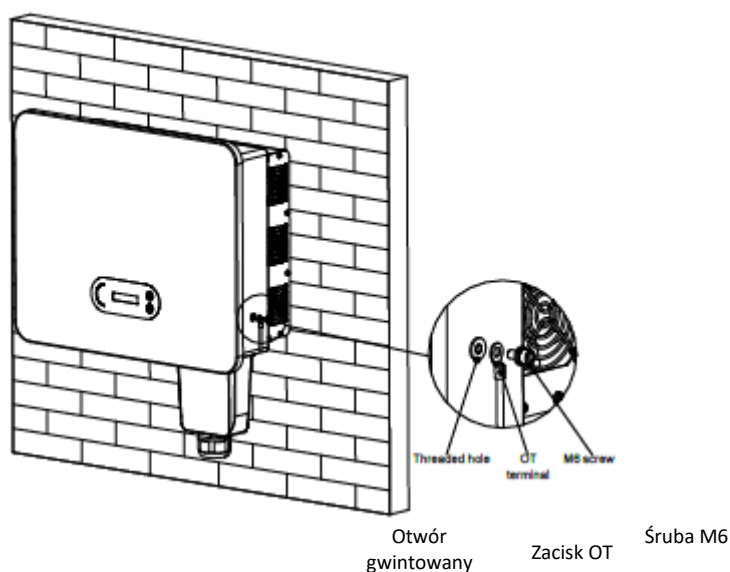

Rysunek 4-4: Schematyczna instrukcja podłączania zewnętrznego uziemienia falownika

4.3. Podłączanie falownika do sieci energetycznej (po stronie sieciowej)


Urządzenia SOFAR 25~50KTLX-G3 podłącza się do sieci energetycznej za pomocą sieciowego przewodu zasilającego. Przyłącze sieciowe musi spełniać wymagania lokalnego operatora sieci energetycznych

	Nie wolno podłączać wielu falowników do jednego wyłącznika sieciowego. Nie wolno podłączać żadnych urządzeń odbiorczych między falownikiem a wyłącznikiem sieciowym.
Przeostroga	

Należy zastosować pięcioletowy zalecany przewód sieciowy do zastosowań zewnętrznych oraz wyłącznik różnicowoprądowy (RCB) o parametrach zgodnych z poniższą tabelą:


Model	Przekrój poprzeczny miedzianego lub aluminiumowego przewodu L/N (mm ²)	Przekrój poprzeczny miedzianego lub aluminiumowego przewodu PE (mm ²)	Przewód wielożyłowy zewnętrzny (mm)	Specyfikacja wyłącznika sieciowego
SOFAR 25KTLX-G3	16~35	16	<50	63 A/ 230 V/ 3-fazowy, I Δ n = 0,1 A
SOFAR 30KTLX-G3	16~35	16	<50	63 A/ 230 V/ 3-fazowy, I Δ n = 0,1 A
SOFAR 30KTLX-G3-A	16~35	16	<50	63 A/ 230 V/ 3-fazowy, I Δ n = 0,1 A
SOFAR 33KTLX-G3	16~35	16	<50	80 A/ 230 V/ 3-fazowy, I Δ n = 0,1 A
SOFAR 36KTLX-G3	25~50	16~25	<50	80 A/ 230 V/ 3-fazowy, I Δ n = 0,1 A
SOFAR 40KTLX-G3	25~50	16~25	<50	100 A/ 230 V/ 3-fazowy, I Δ n = 0,1 A
SOFAR 45KTLX-G3	35~70	16~35	<50	100 A/ 230 V/ 3-fazowy, I Δ n = 0,1 A
SOFAR 50KTLX-G3	35~70	16~35	<50	120 A/ 230 V/ 3-fazowy, I Δ n = 0,1 A

SOFAR 40KTLX- G3-HV	25~50	16~25	<50	80 A/ 380 V/ 3-fazowy, I Δ n = 0,1 A
SOFAR 50KTLX- G3-HV	35~70	16~35	<50	100 A/ 380 V/ 3-fazowy, I Δ n = 0,1 A

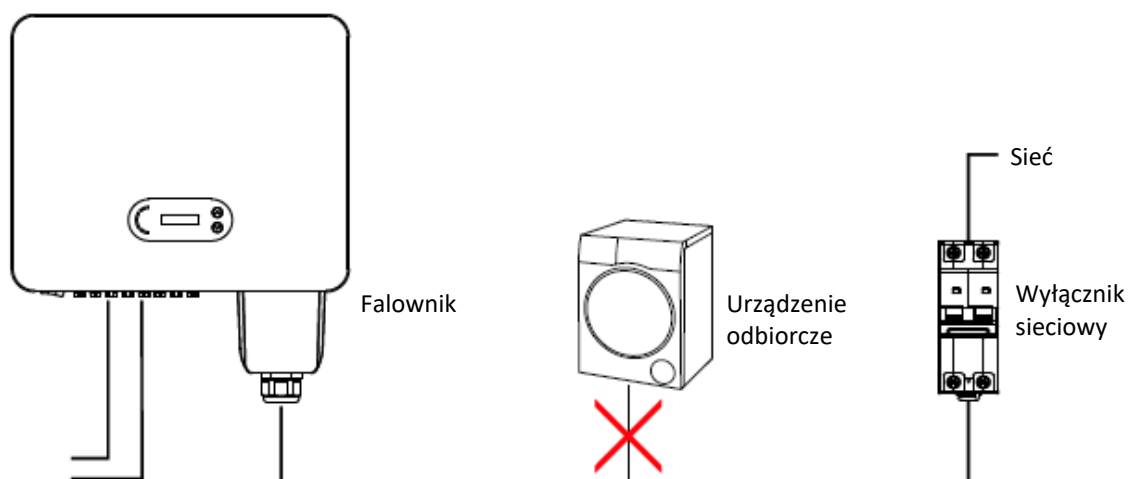


Rysunek 4-5: Nieprawidłowe połączenie między urządzeniem odbiorczym a falownikiem

Rezystancja w punkcie połączenia musi być mniejsza niż 2Ω . W celu zapewnienia właściwej ochrony przed pracą wyspową należy zastosować wysokiej jakości przewód do instalacji fotowoltaicznych i upewnić się, że straty mocy są mniejsze niż 1%. Ponadto długość instalacji między stroną sieciową falownika a punktem przyłączenia do sieci energetycznej musi być mniejsza niż 100 m. Zależność między długością przewodu, jego przekrojem a stratą mocy można odczytać z poniższego nomogramu:

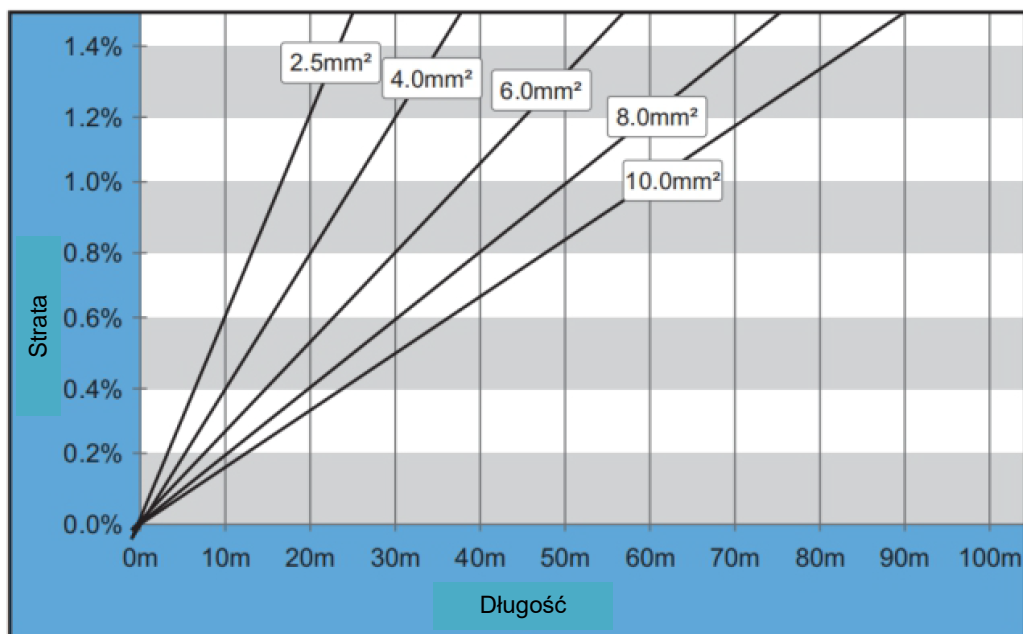

Rysunek 4-6: Zależność między długością przewodu, jego przekrojem a stratą mocy


Moduł złącza wyjściowego zasilania sieciowego tego produktu jest wyposażony w wysokoprądową listwę zaciskową do podłączania przewodów 5-żyłowych oraz niestandardową wodoszczelną pokrywę wyjścia sieciowego, której zamontowanie pozwala spełnić wymagania przewidziane dla stopnia ochrony IP65. Przewód sieciowy klient podłącza we własnym zakresie:

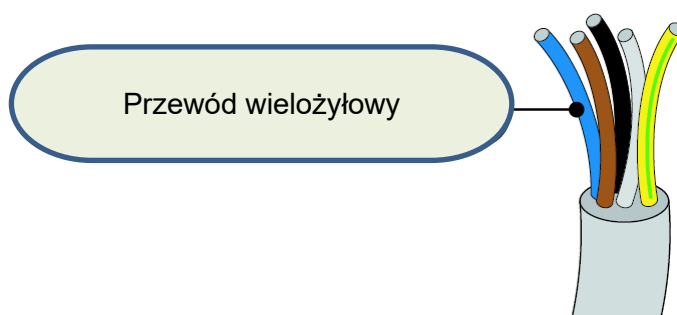

Rysunek 4-7: Przewód wielożyłowy do urządzenia


Procedura podłączania przewodów:

Krok 1: W oparciu o tabelę 4-1 dobrać właściwą średnicę przewodu, obrobić przewód zgodnie z wymaganiami wymiarowymi przedstawionymi na poniższym rysunku, a następnie przełożyć przewód przez wodoszczelny dławik PG.

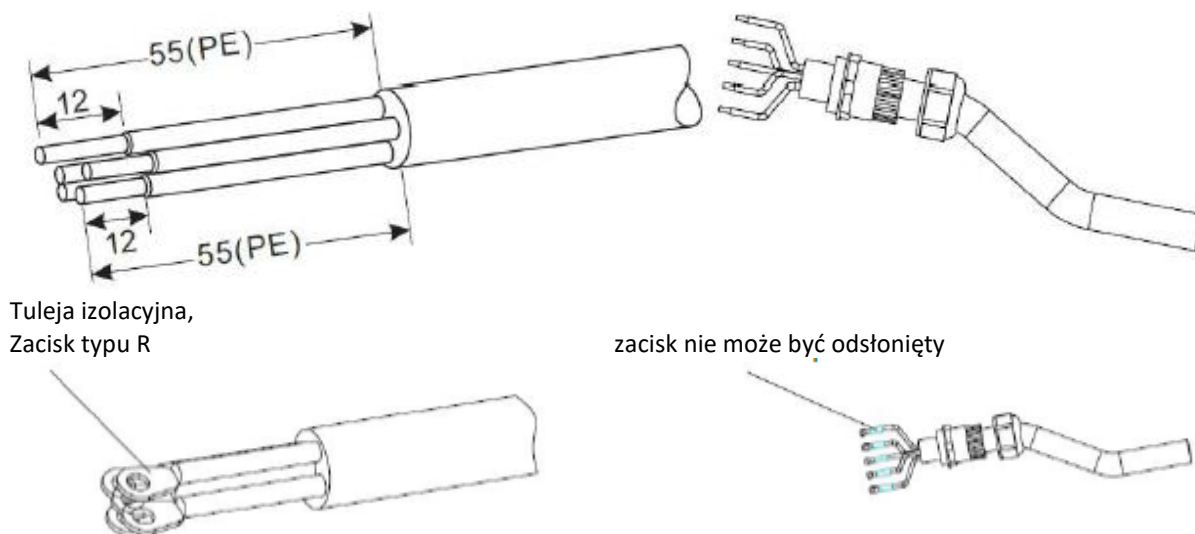

Rysunek 4-8: Schemat ilustrujący instrukcję podłączania przewodu zasilania sieciowego (1)

Krok 2: Po złożeniu wodoszczelnego złącza PG podłączyć żyły przewodu do styków L1, L2, L3, N i PE listwy zaciskowej i dokręcić śruby M8 (momentem 6-10 Nm) oraz śruby M6 (momentem 5-7 Nm) z tuleją. Dokręcić śruby pokrywy wyjścia sieciowego (momentem 2~3 Nm).

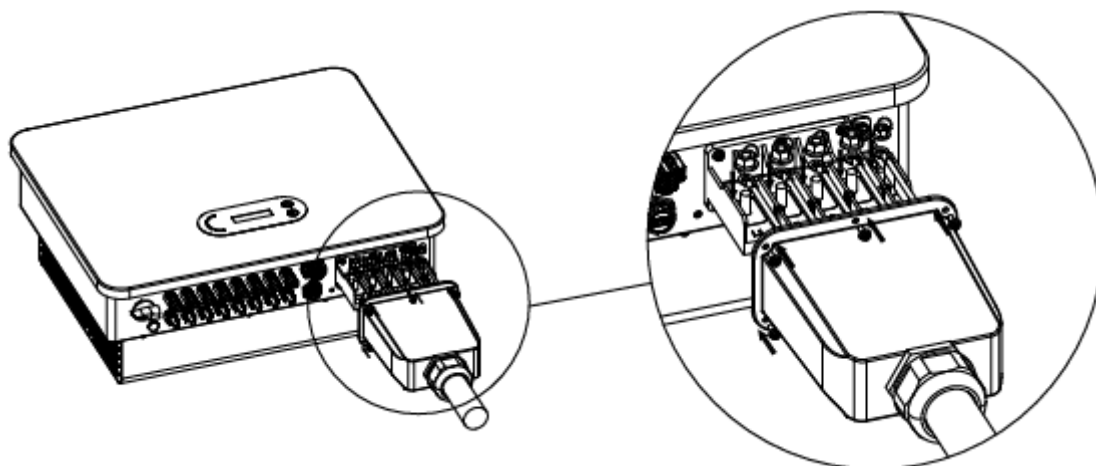

Rysunek 4-9: Schemat ilustrujący instrukcję podłączania przewodu zasilania sieciowego (2)

Uwaga: W przypadku zastosowania przewodu aluminiowego należy zastosować końcówki kablowe aluminiowo-miedziane.

4.4. Podłączanie falownika do instalacji fotowoltaicznej (podłączanie źródła prądu stałego)


Tabela 4.2: Zalecany przekrój przewodu wejściowego prądu stałego (maksymalne dopuszczalne napięcie ≥ 1100 V)

Przekrój poprzeczny przewodu miedzianego (mm ²)	Średnica zewnętrzna przewodu (mm)
2,5~6,0	6,0~9,0

Krok 1:


Rysunek 5-2: Zalecany przekrój przewodu prądu stałego

Krok 1: Wyszukać w worku z akcesoriami metalowe zaciski i podłączyć przewód zgodnie z poniższym schematem (1 – przewód dodatni, 2 – przewód ujemny).

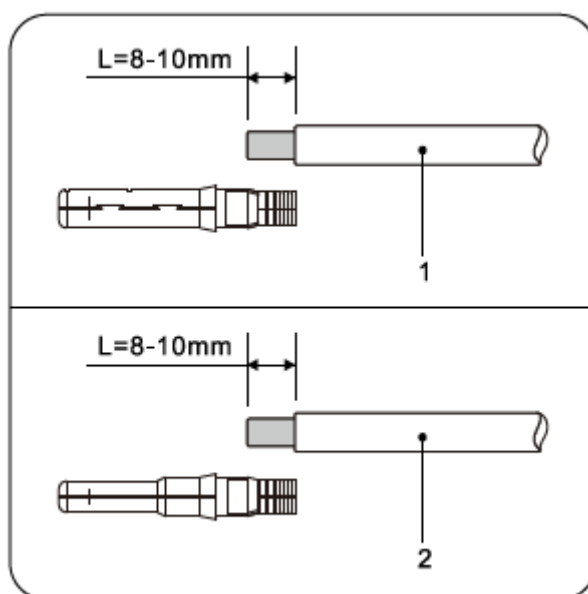


Rysunek 4-10: Podłączanie przewodu prądu stałego (1)

Krok 2: Zaciśnąć metalowy zacisk stringu na przewodzie ze ściągniętą izolacją za pomocą odpowiednich szczypiec do zaciskania.

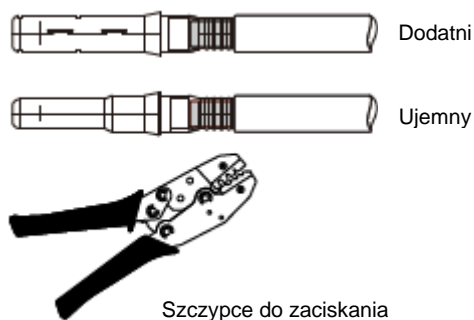


Rysunek 4-11: Podłączanie przewodu prądu stałego (2)

Krok 3: Wsunąć przewód w nakrętkę nasadki złącza i wprowadzić z powrotem do wtyku lub gniazda. Poprawne osadzenie zostanie zasygnalizowane wyraźnym kliknięciem. (3 – złącze dodatnie, 4 – złącze ujemne).

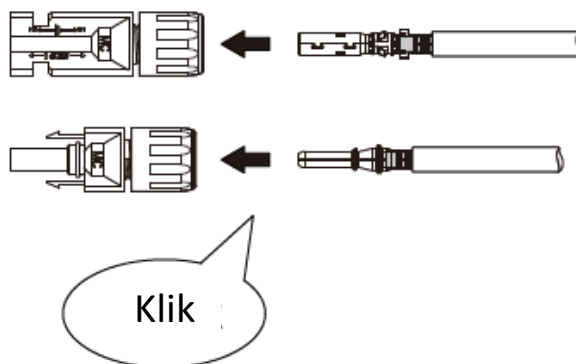


Rysunek 4-12: Podłączanie przewodu prądu stałego (3)

Krok 4: Za pomocą miernika uniwersalnego zmierzyc napięcie wejściowe prądu stałego z instalacji fotowoltaicznej, sprawdzić biegunowość przewodu wejściowego prądu stałego i podłączyć złącze prądu stałego do falownika. Poprawne podłączenie zostanie zasygnalizowane cichym dźwiękiem.

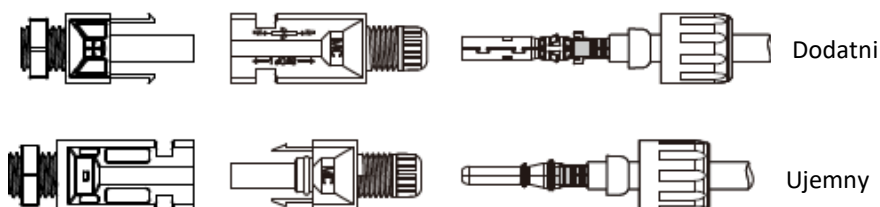


Rysunek 4-13 Podłączanie przewodu prądu stałego (4)

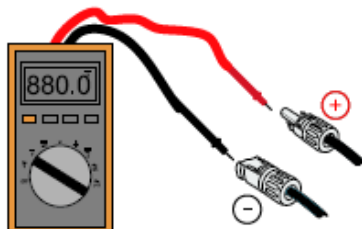


Rysunek 4-14: Dodatnią i ujemną elektrodę należy sprawdzić przy pomocy miernika uniwersalnego.

Uwaga: podłączenie bieguna dodatniego i ujemnego kolektora fotowoltaicznego należy potwierdzić za pomocą miernika uniwersalnego.


Odłączanie: do odłączania złącza instalacji fotowoltaicznej po stronie falownika należy użyć narzędzia do demontażu przedstawionego na poniższym rysunku i ostrożnie wysunąć złącze.

	<p>Przed zetknięciem ze złączem dodatnim i ujemnym upewnić się, że wyłącznik prądu stałego znajduje się w położeniu wyłączenia.</p>
<p>Ostrożnie</p>	

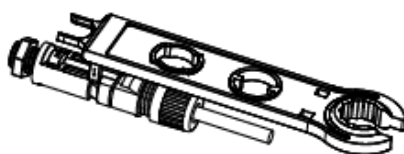


Rysunek 4-15: Odłączanie złącza prądu stałego

4.5. Połączenia komunikacyjne

	Przy podłączaniu przewodów przewody zasilające i komunikacyjne należy oddzielić od siebie, aby nie występowały zakłócenia sygnału.
Uwaga	

Falownik SOFAR 25~50KTLX-G3 jest wyposażony w jeden port USB i jeden port COM, jak pokazano na poniższym rysunku.

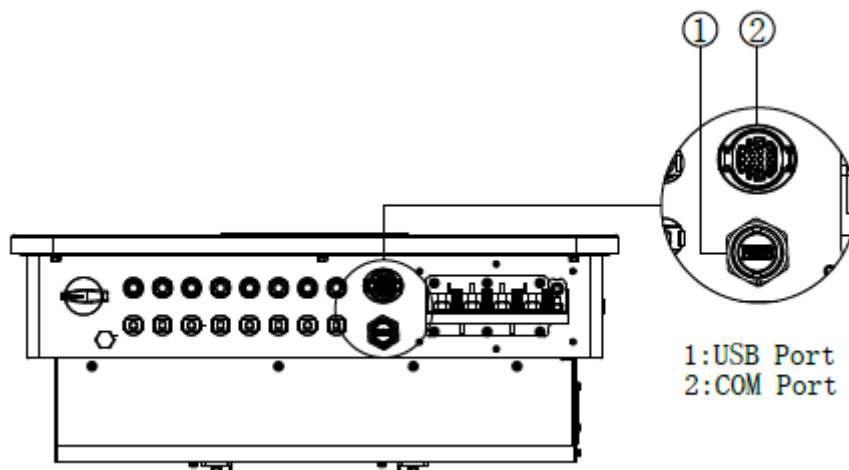


Rysunek 4-16: Port połączenia komunikacyjnego

4.5.1 Port USB

Opis portu:

Port USB	Pamięć USB	Służy do aktualizacji oprogramowania
	Urządzenie USB (Wi-Fi lub Ethernet)	Służy do zdalnego pobierania danych oraz aktualizacji falownika

Procedura:

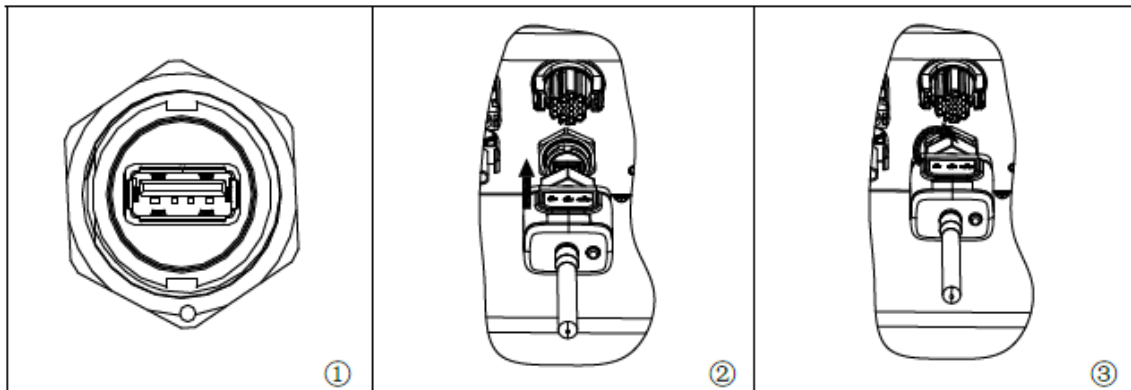

Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia USB.

4.5.2 Wielofunkcyjny port komunikacyjny COM


Rysunek 4-18: Zalecany przekrój przewodu komunikacyjnego COM

Nazwa	Typ	Średnica zewnętrzna (mm)	Przekrój (mm ²)
Przewód komunikacyjny RS485	Skętka ekranowana do zastosowań zewnętrznych zgodna z wymogami lokalnymi	2 lub 3-żyłowa: 4~8	0,25~1

Opis portu:

Styk	Definicja	Funkcja	Uwaga
1	RS485A	Sygnałowy (+) RS485	Monitorowanie przewodowe lub monitorowanie wielu falowników
2	RS485A	Sygnałowy (+) RS485	
3	RS485B	Sygnałowy (-) RS485	
4	RS485B	Sygnałowy (-) RS485	
5	Licznik energii RS485A	Sygnałowy (+) licznika energii RS485	Podłączenie przewodowe licznika energii
6	Licznik energii RS485B	Sygnałowy (-) licznika energii RS485	
7	GND.S	Uziemienie komunikacyjne	Uziemienie sygnału RS485 lub uziemienie portu DRMS
8	DRM0	Wyłączanie zdalne	Port DRMS
9	DRM1/5	Interfejs logiczny portu DRMS	
10	DRM2/6		
11	DRM3/7		
12	DRM4/8		
13-16	Wolny styk	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Procedura: (Rysunek poglądowy)

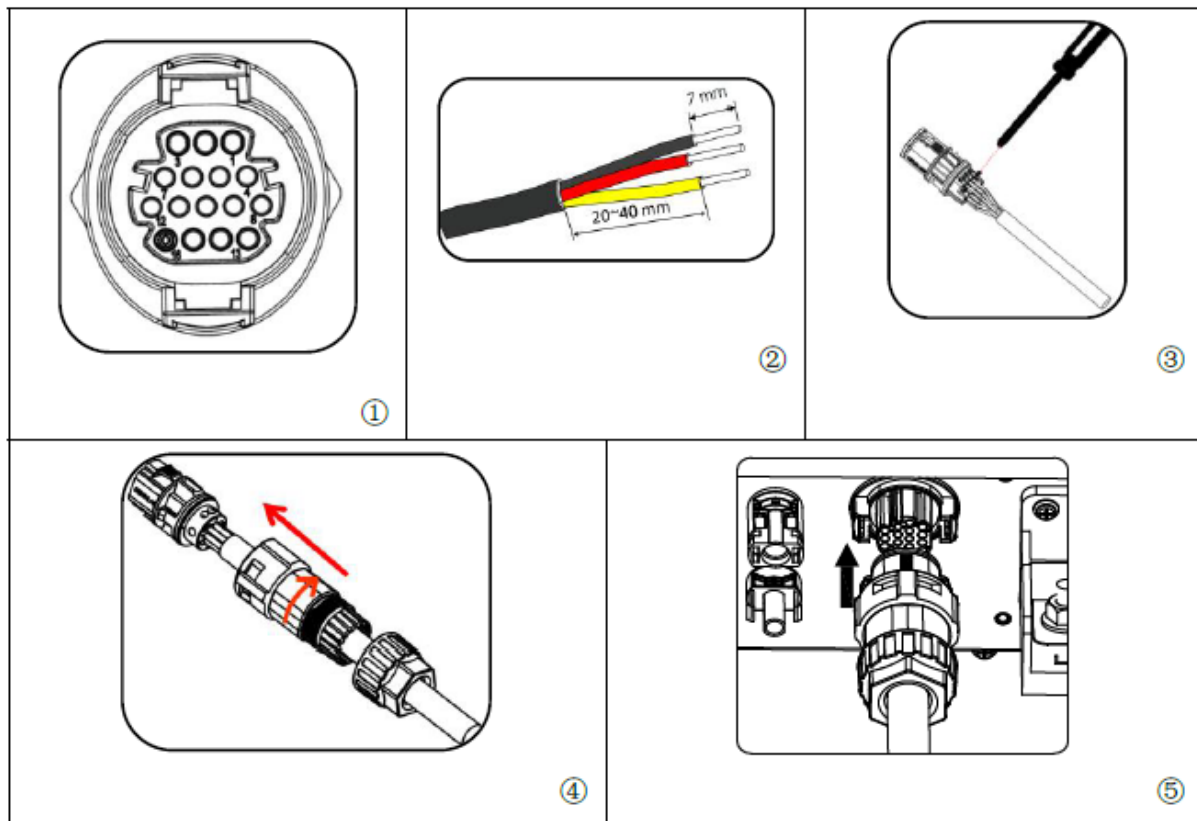


4.5.3. Opis portów komunikacyjnych

Ten rozdział zawiera opis działania komunikacji przy użyciu standardów RS485 i Wi-Fi.


RS485

Za pomocą interfejsu RS485 można przysyłać dane wyjściowe na temat parametrów zasilania falownika, dane alarmów oraz informacje o stanie działania do komputera lub lokalnego urządzenia odbiorczego, a z niego następnie na serwer.

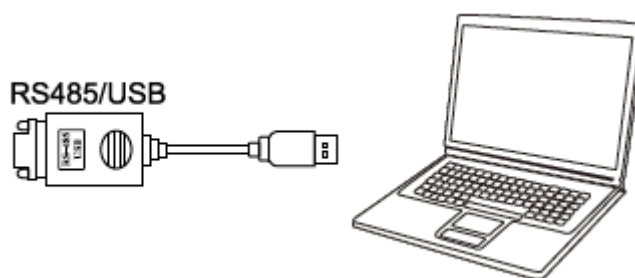


Rysunek 4-17: Konwerter RS485/USB i komputer

W przypadku podłączania tylko jednego falownika SOFAR 25~50KTLX-G3 należy użyć przewodu komunikacyjnego (patrz **punkt 4.5.2**) do zdefiniowania styków COM i wybrać jeden z dwóch portów RS485.

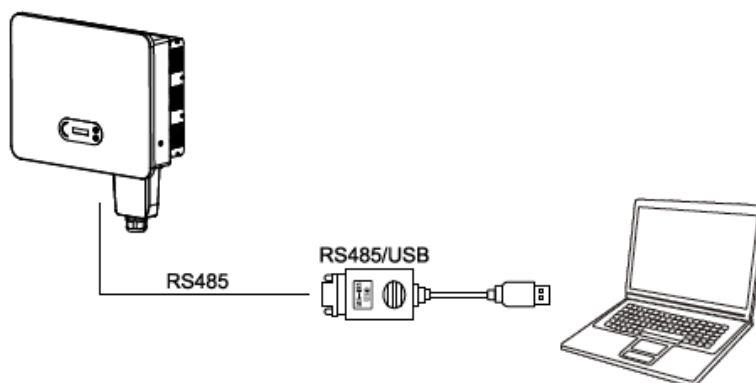

Rysunek 4-18: Podłączanie przewodów komunikacyjnych w przypadku pojedynczego falownika SOFAR 25~50KTLX-G3


W przypadku zastosowania wielu falowników SOFAR 25~50KTLX-G3 wszystkie urządzenia SOFAR 25~50KTLX-G3 należy połączyć w łańcuch za pomocą przewodu komunikacyjnego RS485. Na wyświetlaczu LCD dla każdego falownika należy ustawić inny adres Modbus (1~31).

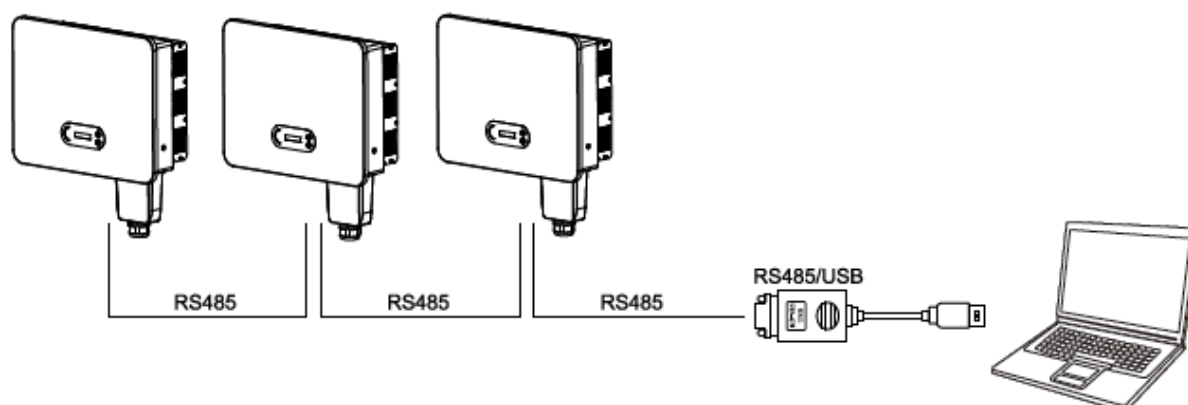


Rysunek 4-19: Podłączanie przewodów komunikacyjnych w przypadku wielu falowników SOFAR 25~50KTLX-G3
Zarejestrować funkcję zdalnego monitorowania urządzenia SOFAR 25~50KTLX-G3 w odpowiedniej witrynie internetowej lub aplikacji zgodnie z numerem seryjnym urządzenia do monitorowania.

Wi-Fi/Ethernet


Za pomocą urządzenia USB (Wi-Fi/Ethernet) można przysyłać dane wyjściowe na temat parametrów zasilania falownika, dane alarmów oraz informacje o stanie działania do komputera lub lokalnego urządzenia odbiorczego, a z niego następnie na serwer. Zarejestrować funkcję zdalnego monitorowania urządzenia SOFAR 25~50KTLX-G3 w odpowiedniej witrynie internetowej lub aplikacji zgodnie z numerem seryjnym urządzenia do monitorowania.

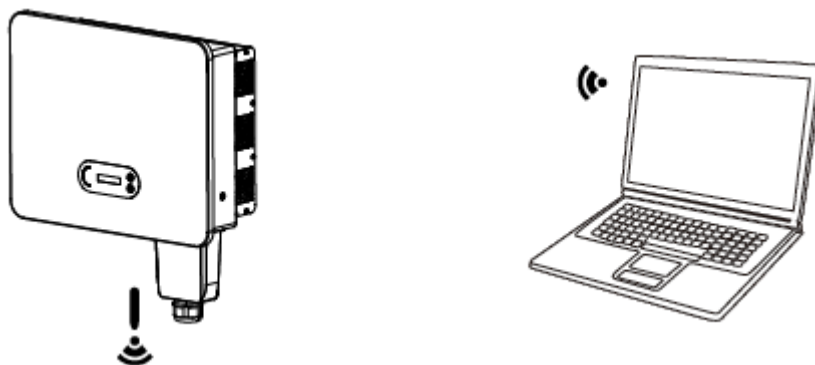

Rysunek 4-20: Podłączenie jednego urządzenia USB (wersja Wi-Fi) do routera do komunikacji bezprzewodowej

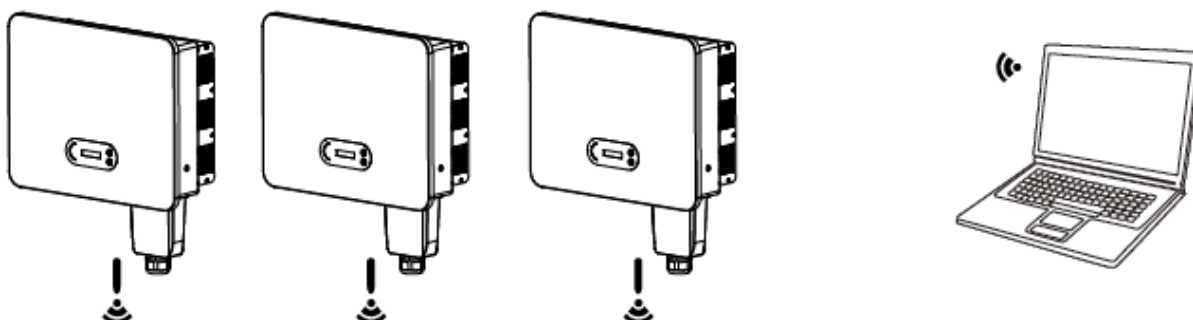

Rysunek 4-21: Podłączenie wielu urządzeń USB (wersja Wi-Fi) do routera do komunikacji bezprzewodowej


	<ul style="list-style-type: none"> • Przewód komunikacyjny RS485 nie może być dłuższy niż 1000 m. • Przewód komunikacyjny Wi-Fi nie może być dłuższy niż 100 m. • W przypadku podłączania wielu falowników SOFAR 25~50KTLX-G3 do urządzenia monitorującego za pośrednictwem konwertera RS485/USB utworzony łańcuch może się składać z maksymalnie 31 falowników.
Uwaga	

5. Uruchamianie falownika

Zawartość rozdziału

Wprowadzenie do zagadnień kontroli bezpieczeństwa i rozpoczynania pracy falownika SOFAR 25~50KTLX-G3.

5.1. Kontrola połączeń przewodów

	<p>Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić, czy napięcia prądu stałego i przemiennego mieszczą się w dopuszczalnym zakresie.</p>
Ostrożnie	

Podłączanie do sieci energetycznej

Za pomocą miernika uniwersalnego sprawdzić, czy przewody fazowe oraz przewód PE są podłączone poprawnie.

Podłączanie prądu stałego z kolektora

Za pomocą miernika uniwersalnego sprawdzić bieguny dodatni i ujemny stringów fotowoltaicznych oraz upewnić się, czy napięcie na każdym stringu jest niższe od maksymalnego napięcia wejściowego prądu stałego falownika.

5.2. Uruchamianie falownika

Krok 1: Włączyć wyłącznik prądu stałego.

Krok 2: Włączyć główny wyłącznik sieciowy.

Gdy napięcie prądu stałego wytwarzanego przez kolektor słoneczny będzie dostatecznie duże, falownik SOFAR 25~50KTLX-G3 załączy się automatycznie. Wyświetlenie na wyświetlaczu komunikatu „Normal” (Prawidłowe) będzie wskazywało, że urządzenie działa poprawnie.

UWAGA 1: Wybrać odpowiedni kod kraju (patrz punkt 6.3 niniejszej instrukcji).

UWAGA 2: Poszczególni operatorzy sieci energetycznych w różnych krajach mają odmienne wymagania dotyczące podłączania instalacji fotowoltaicznych do sieci poprzez falowniki.

Dlatego bardzo ważne jest upewnienie się, że wybrano właściwy kod kraju, zgodny z wymaganiami lokalnych organów administracji publicznej. W tej kwestii należy skonsultować się elektrykiem posiadającym uprawnienia lub pracownikiem jednostki administracyjnej odpowiadającej za bezpieczeństwo elektryczne.

Firma Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. nie odpowiada za jakiegokolwiek skutki wynikające z nieprawidłowego wyboru kodu kraju.

Jeśli falownik zasygnalizuje usterkę, należy sięgnąć do informacji dotyczących wykrywania i usuwania usterek w punkcie 7.1 niniejszej instrukcji.


6. Interfejs użytkownika

Zawartość rozdziału

Ten rozdział zawiera opis wyświetlacza, obsługi, przycisków i kontrolki falownika SOFAR 25~50KTLX-G3.

6.1. Obsługa i panel wyświetlacza

Przyciski i kontrolki

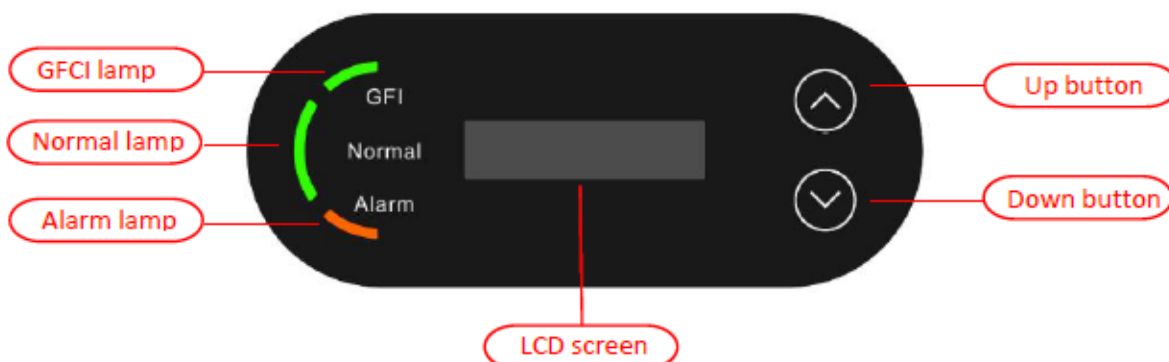

Przycisk:

Krótkie naciśnięcie przycisku „▲” = przejście do góry

Długie naciśnięcie przycisku „▲” = zamknięcie menu lub bieżącego ekranu

Krótkie naciśnięcie przycisku „▼” = przejście w dół

Długie naciśnięcie przycisku „▼” = otwarcie menu lub bieżącego ekranu

Kontrolki

Zaświecona czerwona kontrolka „GFI” = usterka wyłącznika różnicowoprądowego GFCI

Kontrolka „Normal” miga na zielono = odliczanie lub sprawdzanie


Kontrolka „Normal” świeci na zielono = prawidłowe działanie urządzenia

Kontrolka „Alarm” świeci na czerwono = usterka z możliwością lub bez możliwości przywrócenia poprawnego działania

6.2. Standardowy interfejs


Wyświetlacz LCD wskazuje stan falownika, informacje o alarmach, stan połączenia komunikacyjnego, aktualne napięcie i natężenie wejściowe prądu z kolektora fotowoltaicznego, napięcie, natężenie i częstotliwość sieci, dzienną oraz łączną ilość wytworzonej energii.

Stan działania falownika: napięcie i natężenie wejściowe prądu ze stringu fotowoltaicznego 1

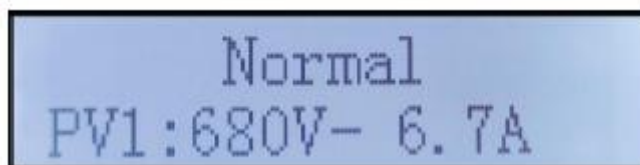


Normal
PV1: 680V- 6.7A

Stan działania falownika: napięcie i natężenie wejściowe prądu ze stringu fotowoltaicznego 2

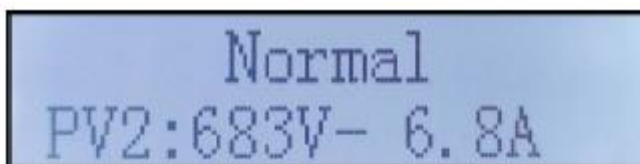


Normal
PV2: 683V- 6.8A

Stan działania falownika: napięcie i natężenie wejściowe prądu ze stringu fotowoltaicznego 3

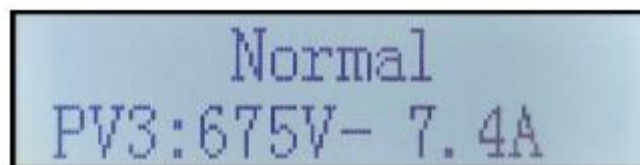


Normal
PV3: 675V- 7.4A

Stan działania falownika: napięcie i natężenie wejściowe prądu ze stringu fotowoltaicznego 4

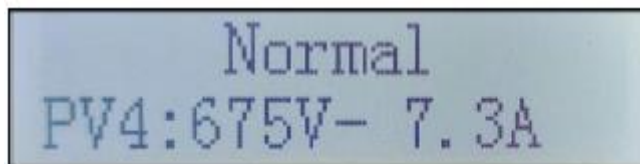


Normal
PV4: 675V- 7.3A

Stan działania falownika: moc wytworzona przez instalację fotowoltaiczną

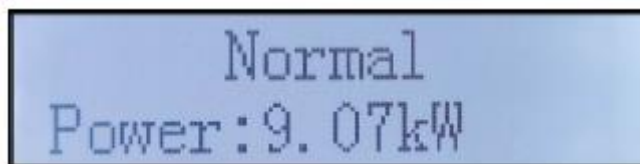


Normal
Power: 9.07kW

Stan działania falownika: energia wygenerowana w bieżącym dniu

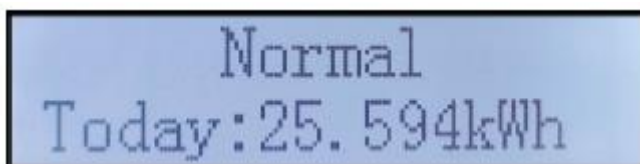


Normal
Today: 25.594kWh

Stan działania falownika: całkowita ilość wytworzonej energii

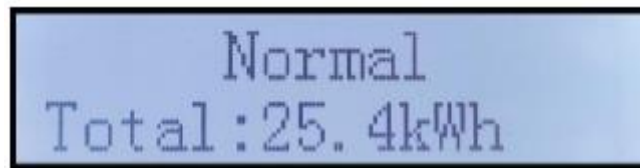


Normal
Total:25.4kWh


Stan działania falownika: napięcie i natężenie prądu w sieci

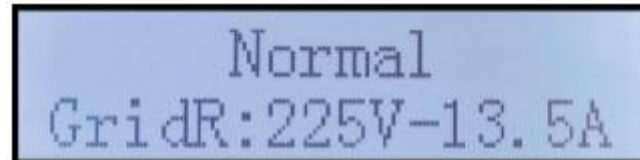

Normal
GridR:225V-13.5A

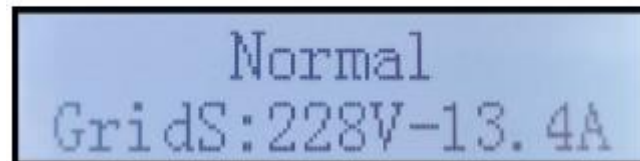


Normal
GridS:228V-13.4A

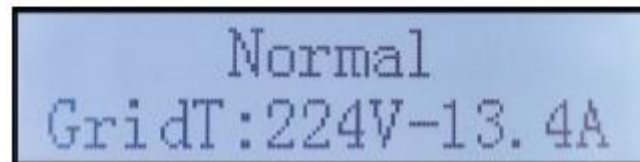


Normal
GridT:224V-13.4A


Stan działania falownika: napięcie i częstotliwość prądu w sieci

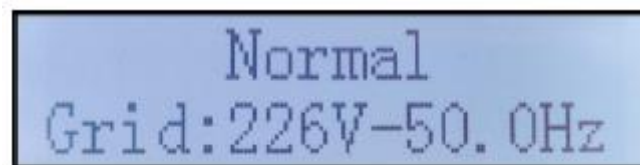


Normal
Grid:226V-50.0Hz

Stan działania falownika: stan połączenia USB

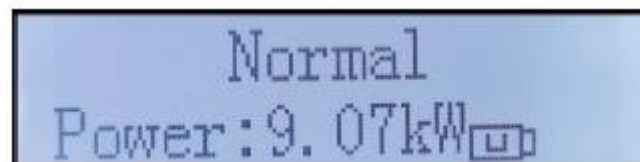


Normal
Power:9.07kW 

Alarm sygnalizujący usterkę falownika




GridUVP
Power:0.00kW

Gdy moduł sterujący nawiąże połączenie z modułem komunikacyjnym, na wyświetlaczu LCD pojawi się informacja o aktualnym stanie falownika, jak na poniższym rysunku.

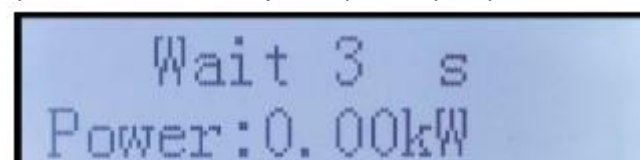

Wait 3 s
Power:0.00kW

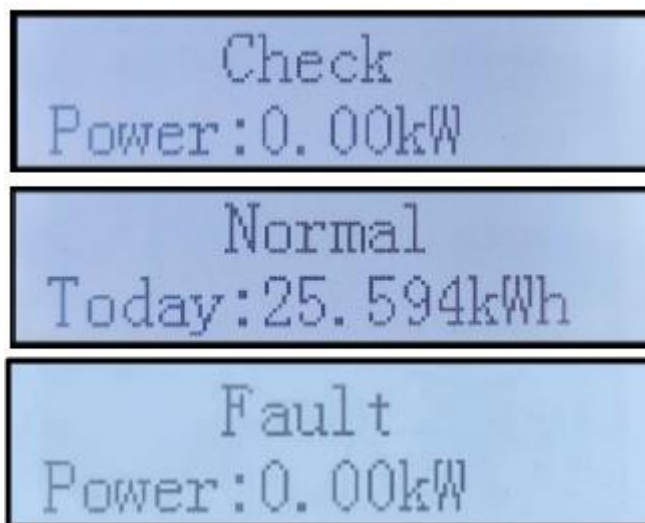

Falownik obsługuje następujące stany: oczekiwanie, sprawdzanie, poprawne działanie, i usterka.


Wait (Oczekiwanie): po ponownym podłączeniu systemu falownik oczekuje na rozpoczęcie procedury sprawdzania. W tym stanie wartość napięcia w sieci musi mieścić się w przedziale od maksymalnej do minimalnej itd. Jeśli będzie inaczej, falownik przejdzie w stan usterki lub trwałego błędu.

Check (Sprawdzanie): falownik sprawdza rezystancję izolacji, przekaźniki oraz inne wymagania związane z bezpieczeństwem. Przeprowadzi również autotest, aby potwierdzić poprawność działania oprogramowania i sprzętu falownika. W razie wystąpienia jakiegokolwiek błędu lub usterki falownik przejdzie w stan usterki lub trwałego błędu.

Normal (Prawidłowe działanie): falownik przechodzi w tryb poprawnego działania i dostarcza energię do sieci. W razie wystąpienia jakiegokolwiek błędu lub usterki falownik przejdzie w stan usterki lub trwałego błędu.

Fault (Usterka): stan usterki. Falownik napotkał błąd, który można wyeliminować. Po zniknięciu błędu falownik powinien wznowić pracę w standardowym trybie. Jeśli usterka będzie się utrzymywać, należy sprawdzić, co oznacza kod danego błędu falownika.

W razie utraty połączenia między modułem sterującym i modułem komunikacyjnym, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat jak na poniższym rysunku.

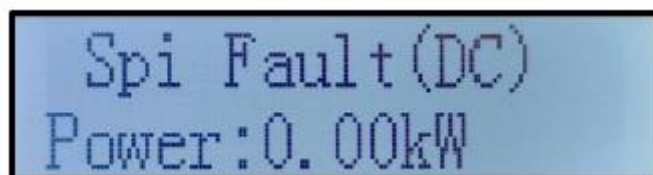

6.3. Główny interfejs

Długie naciśnięcie przycisku W DÓŁ z poziomu standardowego interfejsu pozwala przejść do interfejsu głównego, który zawiera opisane poniżej informacje:

Standardowa praca	-----Długie naciśnięcie przycisku W DÓŁ
	1. Enter Setting (Otwarcie menu ustawień)
	2. Event List (Lista zdarzeń)
	3. SystemInfo (Dane systemu)
	4. Display Time (Godzina wyświetlacza)
	5. Software Update (Aktualizacja oprogramowania)

(A) Procedura otwierania menu ustawień:

1. Enter Setting (Otwarcie menu ustawień)	-----Długie naciśnięcie przycisku W DÓŁ
	1. Set time (Ustawienie godziny)
	2. Clear Energy (Kasowanie licznika energii)
	3. Clear Events (Kasowanie zdarzeń)
	4. Country Code (Kod kraju)
	5. On-Off Control (Włączanie/wyłączanie)
	6. Set Energy (Ustawienie energii)
	7. Set Address (Ustawienie adresu)
	8. Set Input mode (Ustawienie trybu wejściowego)
	9. Set Language (Ustawienie języka)
	10. MPPT Scan (Skanowanie MPPT)
	11. Logic Interface (Interfejs logiczny)
	12. Set Power Ratio (Ustawienie współczynnika mocy)

Długie naciśnięcie przycisku pozwala przejść do głównego interfejsu „1. Enter Setting” (Otwarcie menu ustawień), a kolejne długie naciśnięcie otwiera menu ustawień. Krótkim naciśnięciem przycisku można wybrać pozycję, którą chce się ustawić.

Uwaga: niektóre ustawienia wymagają wprowadzenia hasła (domyślnie jest to hasło 0001). Podczas wprowadzania hasła krótkie naciśnięcie pozwala zmienić wartość, a długie pozwala potwierdzić wprowadzoną cyfrę. Po wprowadzeniu całego hasła należy je potwierdzić ponownym długim naciśnięciem. Jeśli pojawi się komunikat „Password error, try again” (Błąd hasła, spróbuj ponownie), trzeba ponownie wprowadzić hasło.

1. Set time (Ustawienie godziny)

Pozwala ustawić godzinę systemową dla falownika.

2. Clear Energy (Kasowanie licznika energii)

Pozwala wyzerować łączną wartość energii wytworzonej przez falownik.

3. Clear Events (Kasowanie zdarzeń)

Pozwala wykasować historię zdarzeń zapisanych w falowniku.

4. Country Code (Kod kraju)

Długie naciśnięcie przycisku pozwala otworzyć interfejs, zapisać konkretny plik na dysku USB oraz podłączyć dysk USB do portu komunikacyjnego falownika.

5. On-Off Control (Włączanie/wyłączanie)

Pozwala sterować lokalnym włączaniem/wyłączaniem falownika.

6. Set Energy (Ustawienie energii)

Pozwala ustawić całkowitą wartość generowanej energii. Ta opcja pozwala modyfikować tę wartość.

7. Set Address (Ustawienie adresu)

Pozwala ustawić adres (w przypadku równoczesnego monitorowania wielu falowników), domyślnie jest to adres 01.

8. Set Input mode (Ustawienie trybu wejściowego)

Urządzenie SOFAR 25~50KTLX-G3 posiada trzy lub cztery obwody MPPT, które mogą pracować niezależnie od siebie lub w podziale na tryby równoległe. Użytkownik może zmienić to ustawienie zgodnie z zastosowaną konfiguracją.

9. Set Language (Ustawienie języka)

Pozwala ustawić język wyświetlacza falownika.

10. MPPT Scan (Skanowanie MPPT)

Skanowanie pod kątem cienia, czyli zablokowanych lub niepoprawnie działających ogniw, które powodują liczne piki mocy. Włączenie tej funkcji pozwala monitorować wartość szczytowej mocy maksymalnej.

11. Interfejs logiczny

Pozwala włączać lub wyłączać interfejsy logiczne. Odpowiada on normom obowiązującym w Australii (AS4777), Europie (50549) i w Niemczech (4105).

12. Set Power Ratio (Ustawienie współczynnika mocy) (Kraj ustawiony jest na 10)

Ustawienie współczynnika generowanej mocy.

(B) Lista zdarzeń:

Menu Event List (Lista zdarzeń) służy do wyświetlania rekordów zdarzeń w czasie rzeczywistym, w tym łącznej liczby zdarzeń z uwzględnieniem identyfikatorów zdarzeń i czasów ich wystąpienia. Użytkownik może przejść do ekranu listy zdarzeń z poziomu interfejsu głównego, aby przejrzeć szczegóły rekordów zdarzeń w czasie rzeczywistym. Zdarzenia będą uporządkowane na liście według czasu wystąpienia, przy czym jako pierwsze wyświetlane będą najnowsze zdarzenia. Patrz tabela poniżej. Długie, a następnie krótkie naciśnięcie przycisku pozwala przejść na stronę interfejsu standardowego, z której można otworzyć ekran „2. Event List” (Lista zdarzeń).

2. Lista zdarzeń	
1. Bieżące zdarzenia	2. Historia zdarzeń
Informacje o błędach	001 ID04 06150825 (zawiera numer w sekwencji zdarzeń, identyfikator zdarzenia oraz czas jego wystąpienia)

(A) Otwieranie ekranu informacji o systemie

3. SystemInfo (Dane systemu)	-----Długie naciśnięcie przycisku W DÓŁ
	1. Inverter Type (Typ falownika)
	2. Serial Number (Numer seryjny)
	3. Soft Version (Wersja oprogramowania)
	4. Hard Version (Wersja sprzętu)
	5. Country (Kraj)
	6. Modbus Address (Adres Modbus)
	7. Input Mode (Tryb wejściowy)

Użytkownik otwiera menu główne długim naciśnięciem przycisku W DÓŁ. Następnie krótkie naciśnięcie przycisku pozwala wyświetlić stronę z listą menu, a kolejne długie naciśnięcie przejść do menu „3. SystemInfo” (Dane systemu). Przewijając tę stronę, może wybrać rodzaj informacji na temat systemu do wyświetlenia.

(B) Godzina wyświetlacza

Długie, a następnie krótkie naciśnięcie przycisku pozwala przejść na stronę interfejsu standardowego, z której można otworzyć ekran „4. Display Time” (Godzina wyświetlacza). Następnie długim naciśnięciem przycisku można wyświetlić aktualną godzinę ustawioną w systemie.


(C) Aktualizacja oprogramowania

Oprogramowanie można aktualizować za pomocą dysku USB. W razie potrzeby firma SOFARSOLAR będzie udostępniać nowe aktualizacje oprogramowania pod nazwą „firmware for user”. Użytkownik musi skopiować plik uaktualnienia na dysk USB.

6.4. Aktualizacja oprogramowania falownika

Oprogramowanie falownika SOFAR 25~50KTLX-G3 można aktualizować za pomocą dysku USB, aby zapewnić możliwie najbardziej efektywne działanie urządzenia i uniknąć błędów jego pracy wynikających z błędów w oprogramowaniu.

Krok 1: Wyłączyć główny wyłącznik sieciowy oraz wyłącznik prądu stałego i zdjąć pokrywę płyty komunikacyjnej, jak na poniższym rysunku. Jeśli podłączono przewód RS485, najpierw należy zdjąć nakrętkę wodoszczelną i upewnić się, że przewód komunikacyjny nie jest już zamocowany. Następnie zdjąć wodoszczelną pokrywę.

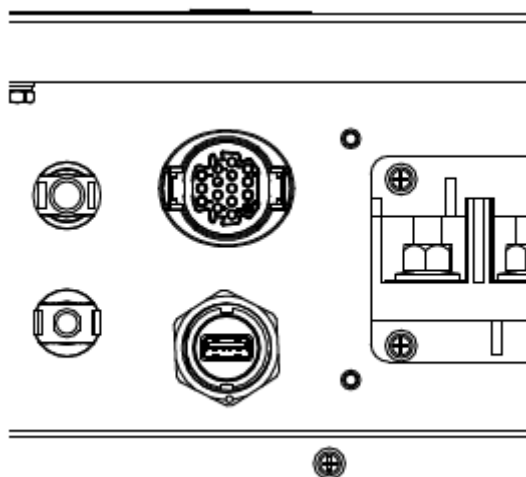

Rysunek 6-1: Demontaż pokrywy płyty komunikacyjnej

Krok 2: Podłączyć dysk USB do komputera

Krok 3: Personel serwisowy firmy SOFARSOLAR wyśle do użytkownika kod oprogramowania. Po otrzymaniu pliku należy rozpakować pakiet i zapisać oryginalny plik na dysku USB.

Krok 4: Umieścić dysk USB w porcie USB falownika.

Krok 5: Następnie włączyć wyłącznik prądu stałego. Na wyświetlaczu pokaże się „recoverable fault” (błąd, który można wyeliminować) (podczas gdy główny wyłącznik sieciowy jest włączony, falownik nie może rozpoznać mocy sieci, dlatego na wyświetlaczu może pojawić się „recoverable fault”).

Krok 6: Długo nacisnąć przycisk „W DÓŁ”, żeby przejść do menu, następnie krótko nacisnąć przycisk „W DÓŁ”, żeby przejść do opcji „5. Software Update” (Aktualizacja oprogramowania) na wyświetlaczu LCD. Długo nacisnąć przycisk „W DÓŁ”, żeby przejść do opcji wprowadzania hasła.

Krok 7: Wprowadzić hasło, a jeśli będzie poprawne, przystąpić do aktualizacji.

Krok 8: Zaktualizować kolejno główny moduł DSP, podrzędny moduł DSP i moduł ARM systemu. Jeśli aktualizacja głównego modułu DSP przebiegnie pomyślnie, na ekranie pojawi się komunikat „Update DSP1 Success” (Aktualizacja DSP1 przebiegła pomyślnie). W innym przypadku pojawi się komunikat „Update DSP1 Fail” (Aktualizacja DSP1 nie powiodła się). Jeśli aktualizacja podrzędnego modułu DSP przebiegnie pomyślnie, na ekranie pojawi się komunikat „Update DSP2 Success” (Aktualizacja DSP2 przebiegła pomyślnie). W innym przypadku pojawi się komunikat „Update DSP2 Fail” (Aktualizacja DSP2 nie powiodła się).

Krok 9: Po zakończeniu aktualizacji wyłączyć wyłącznik prądu stałego, poczekać, aż wyświetlacz LCD zgaśnie, a następnie ponownie założyć pokrywę wodoszczelną, po czym ponownie włączyć wyłącznik prądu stałego i główny wyłącznik sieciowy, aby wznowić pracę falownika. Aktualną wersję oprogramowania można sprawdzić w menu SystemInfo (Dane systemu) >> 3.SoftVersion (Wersja oprogramowania).

Uwaga: Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Communication fail” (Błąd komunikacji), „Update DSP1 fail” (Aktualizacja DSP1 nie powiodła się), „Update DSP2 fail” (Aktualizacja DSP2 nie powiodła się) należy wyłączyć wyłącznik prądu stałego, poczekać, aż wyświetlacz LCD zgaśnie, a następnie z powrotem włączyć wyłącznik prądu stałego i kontynuować aktualizację od kroku 5.

7. Wykrywanie i usuwanie usterek oraz konserwacja

7.1. Wykrywanie i usuwanie usterek

Ten rozdział zawiera opis potencjalnych błędów związanych z falownikiem. Przystępując do wykrywania i usuwania usterek, należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami:

- 1) Sprawdzić komunikat ostrzegawczy lub kody błędów na panelu informacyjnym falownika.
- 2) Jeśli na wyświetlaczu panelu nie wyświetla się żaden kod błędu, sprawdzić następujące kwestie:
 - Czy falownik jest zamontowany w czystym, suchym i przewiewnym miejscu?
 - Czy wyłącznik prądu stałego jest wyłączony?
 - Czy spełnione są wymagania dotyczące przekroju poprzecznego i długości przewodów?
 - Czy przyłącza wejściowe i wyjściowe oraz ich okablowanie są w dobrym stanie?
 - Czy ustawienia konfiguracji są poprawne w przypadku konkretnej instalacji?

Ten rozdział zawiera potencjalne usterki, sposoby ich rozwiązywania oraz metody i wskazówki przydatne dla użytkowników.

Opis procedury sprawdzania listy zdarzeń znajduje się w punkcie 7.3 (B) niniejszej instrukcji.

Wykaz 7-1: Lista zdarzeń

Kod	Nazwa	Opis	Rozwiązanie
ID001	Grid OVP	Napięcie w sieci jest zbyt wysokie	<p>Jeśli alarm pojawia się sporadycznie, przyczyną może być okazjonalna nieprawidłowość w sieci energetycznej. Gdy parametry sieci energetycznej wrócą do normy, automatycznie przywrócony zostanie prawidłowy stan działania.</p> <p>Jeśli alarm pojawia się często, należy sprawdzić, czy napięcie/częstotliwość sieci mieszczą się w dopuszczalnym zakresie. Jeśli tak, sprawdzić główny wyłącznik sieciowy i przewody sieciowe falownika. Jeśli napięcie/częstotliwość w sieci NIE mieszczą się w dopuszczalnym zakresie, przewody sieciowe nie będą zastrzeżeń, a alarm się powtarza, należy skontaktować się z działem wsparcia technicznego celem zmiany ustawień przepięcia, napięcia obniżonego, nadczęstotliwości oraz częstotliwości obniżonej sieci po uprzednim uzyskaniu zgody lokalnego operatora sieci energetycznej.</p>
ID002	Grid UVP	Napięcie w sieci jest zbyt niskie	
ID003	Grid OFP	Częstotliwość w sieci jest zbyt wysoka	
ID004	Grid UFP	Częstotliwość w sieci jest zbyt niska	

ID005	GFCI	Usterka związana z prądem upływowym	Sprawdzić falownik i okablowanie.
ID006	OVRT fault	Usterka funkcji przetrzymania w razie przepięcia (OVRT)	Jeśli alarm pojawia się sporadycznie, przyczyną może być okazjonalna nieprawidłowość w sieci energetycznej. Gdy parametry sieci energetycznej wrócą do normy, automatycznie przywrócony zostanie prawidłowy stan działania. Jeśli alarm pojawia się często, należy sprawdzić, czy napięcie/częstotliwość sieci mieszczą się w dopuszczalnym zakresie. Jeśli tak, sprawdzić główny wyłącznik sieciowy i przewody sieciowe falownika. Jeśli napięcie/częstotliwość w sieci NIE mieszczą się w dopuszczalnym zakresie, przewody sieciowe nie będą zastrzeżeń, a alarm się powtarza, należy skontaktować się z działem wsparcia technicznego celem zmiany ustawień przepięcia, napięcia obniżonego, nadczęstotliwości oraz częstotliwości obniżonej sieci po uprzednim uzyskaniu zgody lokalnego operatora sieci energetycznej.
ID007	LVRT fault	Usterka funkcji przetrzymania w razie obniżonego napięcia (LVRT)	
ID008	Island Fault	Błąd ochrony przed pracą wyspą	
ID009	GridOVPIinstant1	Przejściowa wartość napięcia w sieci energetycznej 1 jest zbyt duża	
ID010	GridOVPIinstant2	Przejściowa wartość napięcia w sieci energetycznej 2 jest zbyt duża	
ID011	VGrid Line Fault	Błąd napięcia liniowego w sieci energetycznej	
ID013	RefluxFault	Usterka funkcji przeciwdziałania prądowi zwrotnemu	
ID017	HwADFaultIGrid	Błąd próbkowania natężenia w sieci energetycznej	
ID018	HwADFaultDCI	Błąd próbkowania składowej DC prądu w sieci	
ID019	HwADFaultVGrid (DC)	Błąd próbkowania napięcia w sieci energetycznej (prąd stały)	
ID020	HwADFaultVGrid (AC)	Błąd próbkowania napięcia w sieci energetycznej (prąd przemienny)	
ID021	GFCIDeviceFault(DC)	Błąd próbkowania prądu upływowego (prąd stały)	
ID022	GFCIDeviceFault(AC)	Błąd próbkowania prądu upływowego (prąd przemienny)	
ID024	HwADFaultIdc	Błąd próbkowania wejściowego prądu stałego	
ID029	ConsistentFault_GFCI	Błąd zgodności prądu upływowego	
ID030	ConsistentFault_Vgrid	Błąd zgodności napięcia w sieci	
ID031	ConsistentDCI	Błąd zgodności DCI	
ID033	SpiCommFault(DC)	Błąd komunikacji SPI (DC)	
ID034	SpiCommFault(AC)	Błąd komunikacji SPI (AC)	
ID035	SChip_Fault	Usterka układu scalonego (DC)	
ID036	MChip_Fault	Usterka układu scalonego (AC)	
ID038	InvSoftStartFail	Błąd generowania	
ID041	Relay Fail	Błąd wykrywania przekaźnika	

ID042	Iso Fault	Niska impedancja izolacji	Sprawdzić rezystancję izolacji między kolektorem fotowoltaicznym a uziemieniem. Jeśli występuje zwarcie, usterkę należy niezwłocznie usunąć.
ID043	PEConnectFault	Zwarcie doziemne	Sprawdzić uziemienie wyjściowego przewodu ochronnego prądu przemiennego.
ID044	ConfigError	Błąd ustawiania trybu wejściowego	Sprawdzić ustawienia trybu wejściowego (równoległy/niezależny) falownika. Jeśli jest nieprawidłowy, zmienić.
ID048	SNTypeFault	Błąd numeru seryjnego	Usterki wewnętrzne falownika. Wyłączyć falownik, odczekać 5 minut, a następnie włączyć go ponownie. Sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli nie, skontaktować się z działem wsparcia technicznego.
ID050	TempFault_HeatSink1	Zabezpieczenie termiczne radiatora 1	
ID057	TempFault_Env1	Zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą otoczenia 1	
ID059	TempFault_Inv1	Zabezpieczenie termiczne modułu 1	
ID065	VbusRmsUnbalance	Nieustabilizowana średnia kwadratowa napięcia magistrali	Usterki wewnętrzne falownika. Wyłączyć falownik, odczekać 5 minut, a następnie włączyć go ponownie. Sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli nie, skontaktować się z działem wsparcia technicznego.
ID066	VbusInstantUnbalance	Wartość przejściowa napięcia magistrali jest nieustabilizowana	
ID072	SwBusRmsOVP	Oprogramowanie zgłasza przepięcie na podstawie średniej kwadratowej napięcia magistrali falownika	
ID073	SwBusInstantOVP	Oprogramowanie zgłasza przepięcie na podstawie wartości chwilowej napięcia magistrali falownika	
ID082	DciOCP	Zabezpieczenie nadprądowe DCI	
ID083	SwOCPIstant	Zabezpieczenie wyjściowe przed prądami chwilowymi	
ID85	SwAcRmsOCP	Zabezpieczenie prądowe, skuteczna wartość wyjściowa	
ID086	SwPvOCPIstant	Nadprądowe zabezpieczenie programowe kolektora fotowoltaicznego	
ID098	HwBusOVP	Przepięcia magistrali falownika	
ID102	HwPVOCP	Zbyt duże przepływy kolektora fotowoltaicznego	
ID103	HwACOCP	Zbyt duże przepływy na wyjściu prądu przemiennego	

ID105	MeterCommFault	Błąd komunikacji z licznikami	Sprawdzić, czy liczniki są poprawnie podłączone.
ID113	OverTempDerating	Zbyt wysoka temperatura wewnętrzna.	Upewnić się, że miejsce montażu falownika nie jest bezpośrednio nasłonecznione. Upewnić się, że falownik został zamontowany w chłodnym miejscu o dobrej wentylacji. Upewnić się, że falownik jest zamontowany pionowo, a temperatura otoczenia nie przekracza wartości granicznej zdefiniowanej dla falownika.
ID114	FreqDerating	Zbyt duża częstotliwość prądu przemiennego	Upewnić się, że częstotliwość i napięcie w sieci mieszczą się w dopuszczalnym zakresie.
ID129	unrecoverHwAcOCP	Trwały błąd związany ze zbyt dużym prądem wyjściowym	Usterki wewnętrzne falownika. Wyłączyć falownik, odczekać 5 minut, a następnie włączyć go ponownie. Sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli nie, skontaktować się z działem wsparcia technicznego.
ID134	unrecoverAcOCPInstant	Trwały błąd związany ze zbyt dużym prądem przejściowym na wyjściu	
ID135	unrecoverIacUnbalance	Trwały błąd związany z niestabilizowanym prądem wyjściowym	
ID141	unrecoverVbusUnbalance	Trwały błąd związany z niestabilizowanym napięciem magistrali	
ID142	PermSpdFail(DC)	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe na wejściu	
ID143	PermSpdFail(AC)	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe sieci	
ID145	USBFault	Usterka USB	
ID146	WifiFault	Usterka Wi-Fi	Sprawdzić port Wi-Fi falownika
ID147	BluetoothFault	Usterka Bluetooth	Sprawdzić połączenie Bluetooth falownika
ID152	SafetyVerFault	Wersja oprogramowania jest niezgodna z wersją zabezpieczeń	/
ID154	SciCommLose(AC)	Błąd komunikacji SCI (AC)	
ID156	SoftVerError	Niezgodne wersje oprogramowania	Skontaktować się ze wsparciem technicznym i zaktualizować oprogramowanie.
ID169	FanFault1	Usterka wentylatora 1	Sprawdzić, czy wentylator 1 falownika pracuje prawidłowo.
ID170	FanFault2	Usterka wentylatora 2	Sprawdzić, czy wentylator 2 falownika pracuje prawidłowo.
ID171	FanFault3	Usterka wentylatora 3	Sprawdzić, czy wentylator 3 falownika pracuje prawidłowo.
ID172	FanFault4	Usterka wentylatora 4	Sprawdzić, czy wentylator 4 falownika pracuje prawidłowo.
ID173	FanFault5	Usterka wentylatora 5	Sprawdzić, czy wentylator 5 falownika pracuje prawidłowo.

ID174	FanFault6	Usterka wentylatora 6	Sprawdzić, czy wentylator 6 falownika pracuje prawidłowo.
ID175	FanFault7	Usterka wentylatora 7	Sprawdzić, czy wentylator 7 falownika pracuje prawidłowo.
ID193	StrFuseALM1-1	StrFuseALM1-1	Zbiorczy alarm dotyczący pracy bezpiecznika. Wyłącznie dla celów przepisów bezpieczeństwa w Korei.
ID194	StrFuseALM1-2	StrFuseALM1-2	
ID195	StrFuseALM2-1	StrFuseALM2-1	
ID196	StrFuseALM2-2	StrFuseALM2-2	
ID197	StrFuseALM3-1	StrFuseALM3-1	
ID198	StrFuseALM3-2	StrFuseALM3-2	
ID199	StrFuseALM4-1	StrFuseALM4-1	
ID200	StrFuseALM4-2	StrFuseALM4-2	
ID201	StrFuseALM5-1	StrFuseALM5-1	
ID202	StrFuseALM5-2	StrFuseALM5-2	
ID203	StrFuseALM6-1	StrFuseALM6-1	
ID204	StrFuseALM6-2	StrFuseALM6-2	
ID205	StrFuseALM7-1	StrFuseALM7-1	
ID206	StrFuseALM7-2	StrFuseALM7-2	
ID207	StrFuseALM8-1	StrFuseALM8-1	
ID208	StrFuseALM8-2	StrFuseALM8-2	
ID209	StrFuseALM9-1	StrFuseALM9-1	
ID210	StrFuseALM9-2	StrFuseALM9-2	
ID211	StrFuseALM10-1	StrFuseALM10-1	
ID212	StrFuseALM10-2	StrFuseALM10-2	
ID213	StrFuseALM11-1	StrFuseALM11-1	
ID214	StrFuseALM11-2	StrFuseALM11-2	
ID215	StrFuseALM12-1	StrFuseALM12-1	
ID216	StrFuseALM12-2	StrFuseALM12-2	

Uwaga: Powyższa tabela zawiera ogólny wykaz błędów. Wszystkie numery błędów występujących w falowniku można znaleźć w powyższej tabeli.

7.2. Konserwacja

Zasadniczo falowniki nie wymagają przeprowadzania żadnych codziennych ani rutynowych konserwacji. Należy jednak dbać o to, aby ich radiator nie był zakurzony, zabrudzony ani pokryty innymi materiałami. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy upewnić się, że WYŁĄCZNIK PRĄDU STAŁEGO jest wyłączony (OFF), podobnie jak wyłącznik główny zamontowany między falownikiem a siecią elektryczną (OFF). Przed rozpoczęciem czyszczenia odczekać co najmniej 5 minut.

✧ Czyszczenie falownika

Przedmuchać falownik dmuchawą lub wyczyścić miękką i suchą szmatką bądź szczotką z miękkim włosiem. Do czyszczenia falownika NIE WOLNO używać wody, korozyjnych środków chemicznych, detergentów itp.

✧ Czyszczenie radiatora

Aby falowniki przez długi czas działały właściwie, wokół radiatora należy pozostawić na tyle przestrzeni, aby umożliwić przepływ powietrza, a także sprawdzać, czy radiator nie jest zablokowany (np. kurzem lub śniegiem), a w razie stwierdzenia takiego problemu, należy go oczyścić. Radiator należy przedmuchać dmuchawą lub wyczyścić miękką i suchą szmatką bądź szczotką z miękkim włosiem. Do czyszczenia radiatora NIE WOLNO używać wody, korozyjnych środków chemicznych, detergentów itp.

✧ Czyszczenie wentylatora


W przypadku urządzeń SOFAR 25~50KTLX-G3 wyposażonych w wentylatory, należy sprawdzić, czy falownik nie wydaje dziwnych dźwięków podczas pracy. Sprawdzić, czy na wentylatorze nie ma pęknięć. W razie konieczności wymienić wentylator na nowy. Patrz następny rozdział.

7.3. Konserwacja wentylatora

W przypadku serii falowników SOFAR 25~50KTLX-G3 wyposażonych w wentylatory, awaria lub nieprawidłowa praca wentylatora może spowodować problemy z odprowadzaniem ciepła i obniżyć wydajność eksploatacyjną falownika. Dlatego wentylatory należy poddawać regularnemu czyszczeniu i konserwacji zgodnie z poniższymi wytycznymi:


Krok 1: Wyłączyć falownik, sprawdzić przewody i upewnić się, że wszystkie połączenia elektryczne falownika są wyłączone.

Krok 2: Odkręcić sześć śrub w rogach podstawy falownika.

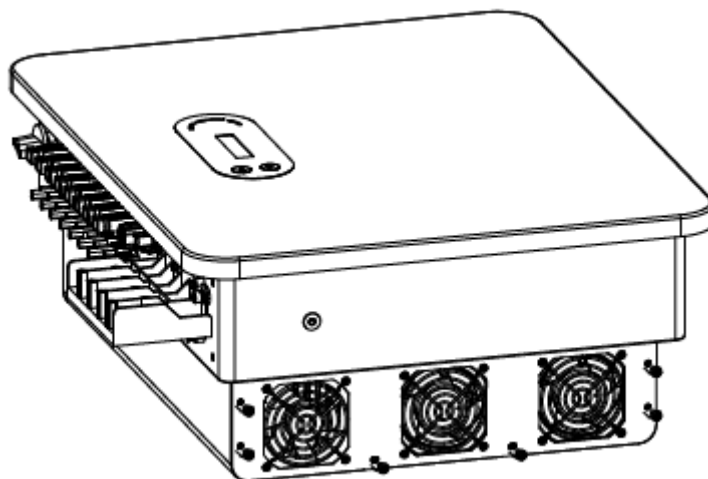

Rysunek 7-1: Wyjąć sześć śrub z panelu wentylatora.

Krok 3: Wyjąć śruby z miejsca zamontowania wentylatora, odłączyć zacisk przy wentylatorze i interfejsie falownika i wyjąć wentylator.

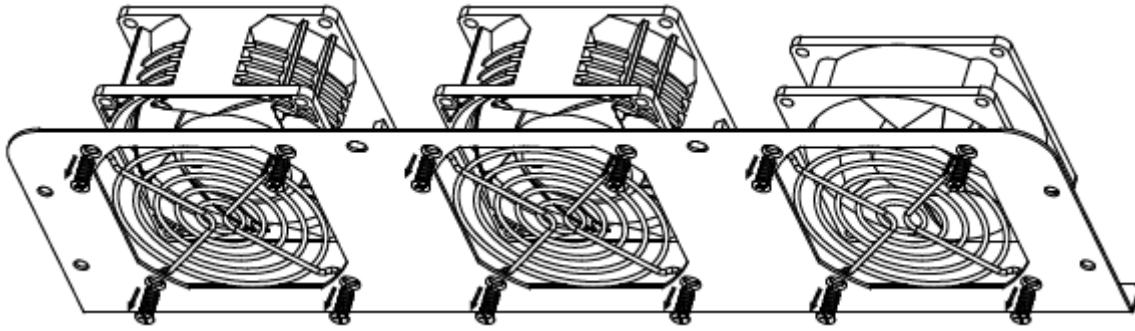

Rysunek 7-2: Wyjąć wentylator i osłonę.

Krok 4: Wyczyścić wentylator przy użyciu miękkiej szczotki. Jeżeli wentylator jest uszkodzony, należy go wymienić.

Krok 5: Z powrotem zamontować wentylator zgodnie z powyższą instrukcją.

8. Dane techniczne

Zawartość rozdziału

Ten rozdział zawiera listę danych technicznych falownika SOFAR 25~50KTLX-G3.

Model	SOFAR 25KTLX-G3	SOFAR 30KTLX-G3	SOFAR 30KTLX-G3-A	SOFAR 33KTLX-G3	SOFAR 36KTLX-G3
Arkusz danych					
Dane wejściowe (prąd stały)					
Zalecana maks. moc wejściowa instalacji fotowoltaicznej	37500 Wp	45000 Wp	45000 Wp	49500 Wp	54000 Wp
Liczba regulatorów MPP	3	3	3	3	3
Liczba wejść prądu stałego	6	6	6	6	6
Maks. napięcie wejściowe	1100 V				
Napięcie rozruchowe	200 V				
Znamionowe napięcie wejściowe	620 V	620 V	620 V	620 V	620 V
Zakres napięć roboczych regulatora MPPT	180 V – 1000 V				
Zakres napięć regulatora MPPT przy pełnej mocy	480~850 V	480~850 V	480~850 V	510~850 V	540~850 V
Maks. prąd wejściowy regulatora MPPT	3 x 40 A	3 x 40 A	3 x 40 A	3 x 40 A	3 x 40 A
Maks. wejściowy prąd zwarciový na regulator MPPT	3 x 50 A	3 x 50 A	3 x 50 A	3 x 50 A	3 x 50 A
Dane wyjściowe (prąd przemienny)					
Moc znamionowa	25000 W	30000 W	29900 W	33000 W	36000 W
Maks. moc sieciowa	28000 VA	34000 VA	29900 VA	37000 VA	40000 VA
Znamionowy prąd wyjściowy	36,2 A/ 37,9 A	43,5 A/ 45,5 A	43,3 A/ 45,3 A	47,8 A/ 50,0 A	52,2 A/ 54,5 A
Maks. prąd wyjściowy	42,4 A	51,5 A	45,3 A	56 A	60,6 A
Nominalne napięcie w sieci	3 fazy /N /PE, 220/ 380 Vac, 230/ 400 Vac				
Zakres napięć sieciowych	310 Vac – 480 Vac (według normy lokalnej)				
Częstotliwość nominalna	50/60 Hz				
Zakres częstotliwości sieciowych	45 Hz– 55 Hz / 54 Hz – 66 Hz (według normy lokalnej)				
Zakres regulacji mocy czynnej	0~100%				
Współczynnik zawartości harmoniczných	<3%				
Współczynnik mocy	Domyślnie 1 (możliwość regulacji ±0,8)				

Wydajność					
Maks. wydajność	98,6%	98,6%	98,6%	98,6%	98,6%
Wydajność europejska	98,2%	98,2%	98,2%	98,2%	98,2%
Ochrona					
Ochrona przed odwrotną polaryzacją prądu stałego	Tak				
Ochrona przed pracą wyspową	Tak				
Ochrona przed prądem upływowym	Tak				
Monitorowanie zwarć doziemnych	Tak				
Monitorowanie usterek stringów kolektora fotowoltaicznego	Tak				
Blokada wypływu	Tak				
Wyłącznik prądu stałego	Tak				
Zabezpieczenie przed powstawaniem łuku elektrycznego	Opcjonalnie				
Ochrona przed degradacją spowodowaną indukowanym napięciem (Anti-PID)	Opcjonalnie				
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe na wejściu/wyjściu	Instalacja fotowoltaiczna: standardowe typu II, sieć: standardowe typu II				
Komunikacja					
Komunikacja	RS485/USB/Bluetooth, opcjonalnie: Wi-Fi/ GPRS /4G /PLC				
Dane ogólne					
Zakres temperatur otoczenia	-30°C – +60°C				
Pobór mocy w trybie nocnym	<3 W				
Topologia	Beztransformatorowy				
Stopień ochrony	IP65				
Zakres dopuszczalnej wilgotności względnej	0~100%				
Maks. wysokość miejsca eksploatacji	4000 m				
Hałas	<60 dB				
Masa	36 kg				
Chłodzenie	Wentylator				
Wymiary	585×480×220 mm				
Wyświetlacz	LCD i Bluetooth + APLIKACJA				

Gwarancja	5 lat, opcjonalnie: 7 lat / 10 lat
Normy	
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12
Normy bezpieczeństwa	IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), IEC 60255
Normy dotyczące sieci	AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004

Model	SOFAR 40KTLX-G3	SOFAR 45KTLX-G3	SOFAR 50KTLX-G3	SOFAR 40KTLX-G3-HV	SOFAR 50KTLX-G3-HV
Arkusz danych					
Dane wejściowe (prąd stały)					
Zalecana maks. moc wejściowa instalacji fotowoltaicznej	60000 Wp	67500 Wp	75000 Wp	60000 Wp	75000 Wp
Liczba regulatorów MPP	4	4	4	3	4
Liczba wejść prądu stałego	8	8	8	6	8
Maks. napięcie wejściowe	1100 V				
Napięcie rozruchowe	200 V				
Znamionowe napięcie wejściowe	620 V	620 V	620 V	725 V	725 V
Zakres napięć roboczych regulatora MPPT	180 V – 1000 V				
Zakres napięć regulatora MPPT przy pełnej mocy	480~850 V	510~850 V	540~850 V	620~850 V	650~850 V
Maks. prąd wejściowy regulatora MPPT	4 x 40 A	4 x 40 A	4 x 40 A	3 x 40 A	4 x 40 A
Maks. wejściowy prąd zwarciový na regulator MPPT	4 x 50 A	4 x 50 A	4 x 50 A	3 x 50 A	4 x 50 A
Dane wyjściowe (prąd przemienny)					
Moc znamionowa	40000 W	45000 W	50000 W	40000 W	50000 W
Maks. moc sieciowa	44000 VA	50000 VA	55000 VA	44000 VA	55000 VA
Znamionowy prąd wyjściowy	58,0 A/ 60,6 A	65,2 A/ 68,2 A	72,5 A/ 75,8 A	48,1 A	60,2 A
Maks. prąd wyjściowy	66,7 A	75,8 A	83,3 A	53 A	66,2 A
Nominalne napięcie w sieci	3 fazy / N / PE, 220/ 380 Vac, 230/ 400 Vac, 240/ 415 Vac		3 fazy/ N/ PE lub 3 fazy/ PE, 277/ 480 Vac		
Zakres napięć sieciowych	310 Vac – 480 Vac (według normy lokalnej)		422 Vac – 528 Vac (według normy lokalnej)		
Częstotliwość nominalna	50/60 Hz				
Zakres częstotliwości sieciowych	45 Hz– 55 Hz / 54 Hz – 66 Hz (według normy lokalnej)				
Zakres regulacji mocy czynnej	0~100%				
Współczynnik zawartości harmonicznych	<3%				
Współczynnik mocy	Domyślnie 1 (możliwość regulacji ±0,8)				
Wydajność					
Maks. wydajność	98,8%	98,8%	98,8%	98,9%	98,9%
Wydajność europejska	98,2%	98,2%	98,2%	98,2%	98,2%
Ochrona					
Ochrona przed odwrotną	Tak				

polaryzacją prądu stałego	
Ochrona przed pracą wyspową	Tak
Ochrona przed prądem upływowym	Tak
Monitorowanie zwarć doziemnych	Tak
Monitorowanie usterek stringów kolektora fotowoltaicznego	Tak
Blokada wypływu	Tak
Wyłącznik prądu stałego	Tak
Zabezpieczenie przed powstawaniem łuku elektrycznego	Opcjonalnie
Ochrona przed degradacją spowodowaną indukowanym napięciem (Anti-PID)	Opcjonalnie
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe na wejściu/wyjściu	Instalacja fotowoltaiczna: standardowe typu II, sieć: standardowe typu II
Komunikacja	
Komunikacja	RS485/USB/Bluetooth, opcjonalnie: Wi-Fi/ GPRS /4G /PLC
Dane ogólne	
Zakres temperatur otoczenia	-30°C – +60°C
Pobór mocy w trybie nocnym	<3 W
Topologia	Beztransformatorowy
Stopień ochrony	IP65
Zakres dopuszczalnej wilgotności względnej	0~100%
Maks. wysokość miejsca eksploatacji	4000 m
Hałas	<60 dB
Masa	37 kg
Chłodzenie	Wentylator
Wymiary	585×480×220 mm
Wyświetlacz	LCD i Bluetooth + APLIKACJA
Gwarancja	5 lat, opcjonalnie: 7 lat/ 10 lat
Normy	
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12
Normy bezpieczeństwa	IEC 62109-1/2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), IEC 60255

Normy dotyczące sieci	AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004
-----------------------	---

Uwaga: w przyszłości produkt może ulec modernizacji. Powyższe parametry mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy ustalić je dla konkretnego produktu.

9. Zapewnienie jakości

Standardowy okres gwarancji

Standardowy okres gwarancji na falownik wynosi 120 miesięcy (10 lat), bądź 144 miesiące (12 lat) jeśli falownik został wprowadzony na rynek Polski po 28.05.2021r. . Okres gwarancji oblicza się na dwa sposoby:

1. na podstawie faktury zakupu przedstawionej przez klienta – okres gwarancji wynosi 60 miesięcy (5 lat) od daty wystawienia faktury;
2. w przypadku nieprzedstawienia faktury przez klienta okres gwarancji wynosi 63 miesiące (5 lat i trzy miesiące) od daty produkcji (zgodnie z numerem seryjnym urządzenia).
3. W przypadku szczególnych uzgodnień w zakresie gwarancji, znaczenie nadrzędne ma umowa zakupu.

Wydłużony okres gwarancji

W okresie 12 miesięcy od daty zakupu falownika (zgodnie z fakturą zakupu) lub 24 miesięcy od daty produkcji falownika (numer seryjny urządzenia, na podstawie pierwszej daty dostawy) klient może wystąpić do działu sprzedaży firmy SOFARSOLAR o zakup przedłużonej gwarancji na produkt podając numer seryjny produktu, przy czym firma SOFARSOLAR ma prawo odmówić udzielenia przedłużonej gwarancji. Okres gwarancji może zostać wydłużony o 5, 10 lub 15 lat.

Jeżeli klient zdecyduje się wystąpić o wydłużenie okresu gwarancyjnego po upływie okresu przewidzianego na zakup przedłużonej gwarancji, jednak przed upływem standardowego okresu gwarancji, powinien zwrócić się do działu sprzedaży firmy SOFARSOLAR. Takie przedłużenie gwarancji podlega innym stawkom opłaty.

Elementy fotowoltaiczne, urządzenie USB (Wi-Fi/ Ethernet) oraz urządzenia ochrony odgromowej nie są objęte wydłużonym okresem gwarancji. W przypadku ich awarii w wydłużonym okresie gwarancji klient musi zakupić je w firmie SOFARSOLAR, a następnie wymienić.

W przypadku zakupu wydłużonej gwarancji firma SOFARSOLAR wydaje klientowi kartę wydłużonej gwarancji potwierdzającą wydłużony okres obowiązywania gwarancji.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Gwarancja nie obejmuje usterek urządzenia powstałych z następujących przyczyn:

- 1) Karta gwarancyjna nie została przekazana dystrybutorowi lub firmie SOFARSOLAR;
- 2) Wprowadzenie zmian w urządzeniu lub wymiana części wykonana bez uzyskania zgody firmy SOFARSOLAR;
- 3) Wykorzystanie niezatwierdzonych materiałów do obsługi produktów SOFARSOLAR skutkujące powstaniem usterki;
- 4) Pracownicy techniczni nie zatwierdzeni przez firmę SOFARSOLAR wprowadzili zmiany lub podjęli próbę naprawy urządzenia, usunięcia numeru seryjnego lub tabliczki;
- 5) Niewłaściwie przeprowadzony montaż, debugowanie oraz eksploatacja urządzenia;

- 6) Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa (norm certyfikacji, itp.)
- 7) Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym przechowywaniem przez dealera lub użytkownika końcowego;
- 8) Uszkodzenia powstałe podczas transportu (w tym zarysowania spowodowane przez opakowanie wewnętrzne podczas transportu). Należy bezzwłocznie złożyć reklamację bezpośrednio w firmie transportowej lub u ubezpieczyciela i uzyskać identyfikację szkody, na przykład rozładunek kontenera/ opakowania.
- 9) Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi, instrukcji montażu i wytycznych dotyczących konserwacji;
- 10) Niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie urządzenia;
- 11) Niezapewnienie dostatecznej wentylacji urządzenia.
- 12) Niezgodna z odnośnymi normami konserwacja urządzenia;
- 13) Awaria lub uszkodzenie powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub działania innych sił (takich jak trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, pożar, itp.)

Nazwa produktu: Fotowoltaiczny falownik sieciowy
Nazwa producenta: Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd
Adres: 11/F., Gaoxinqi Technology Building, No.67 Area, Xingdong Community,
Xin'an Sub-district, Bao'an District, Shenzhen City, Chiny
Email: service@sofarsolar.com
Tel.: 0510-6690 2300
www.sofarsolar.com