


Backup Box



Prosty

Automatyczne wykrywanie i przetężanie

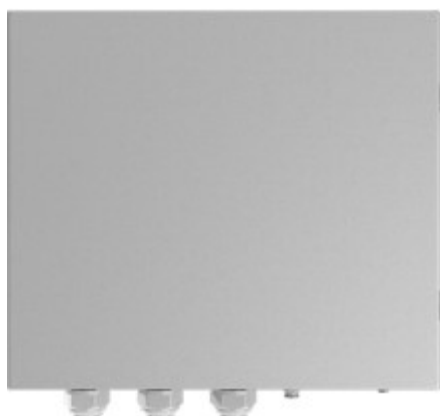

Niezawodny

Zapewnij niezawodne zasilanie rezerwowe

Specyfikacja techniczna	Backup Box-B0	Backup Box-B1
Wyjście AC (On Grid)		
Połączenie sieciowe	Jednofazowe	Trójfazowe
Napięcie znamionowe	220 V / 230 V	380 V / 400 V
Częstotliwość AC	50Hz / 60Hz	
Zakres napięcia wyjściowego AC	198 V ~ 253 V	342 V ~ 440 V
Wyjście AC (Backup)		
Połączenie obciążenia	Jednofazowe	
Napięcie znamionowe	220 V / 230 V	
Częstotliwość AC	50Hz / 60Hz	
Maksymalna moc pozorna	5 000 VA	3 300 VA
Maksymalny prąd wyjściowy	22,7 A	15,2 A
Czas przetężenia	< 3 s	
Wejście AC (Falownik)		
Napięcie znamionowe	220 V / 230 V	380 V / 400 V
Częstotliwość AC	50Hz / 60Hz	
Kompatybilny falownik	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Dane ogólne		
Zakres temperatury pracy	-25°C ~ +45°C	
Wilgotność względna	0% RH - 100% RH	
Wymiary (szer. x wys. x gł)	400 x 350 x 130 mm	
Waga	11 kg	
Stopień ochrony	IP 65	